


HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single
073-692720G




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |

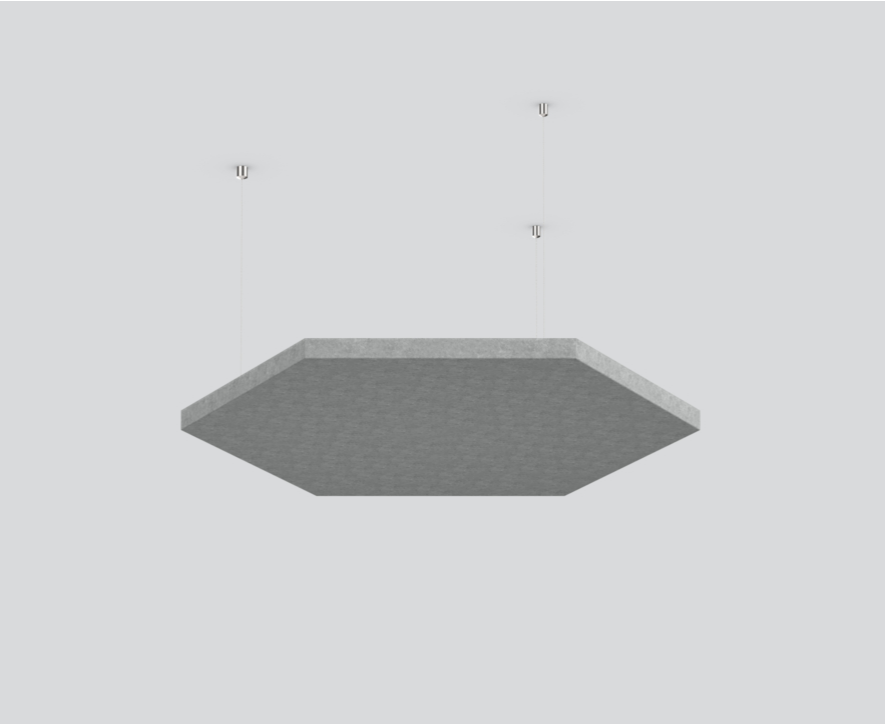

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual;

Diseño del producto



| |
|--------------------|
| General |
| Techo Suspendido |
| felt grey |

| |
|--|
| Físico |
| Cable 1500 mm (mín. 500 mm) |
| longitud 1000 mm ancho 866 mm altura 40 mm |
| 7.5 kg |

| |
|--|
| Acoustics |
| Alpha w (α_w) hasta 0.5 ¹ |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D ¹ |
| NRC hasta 0.7 ¹ |
| SAA hasta 0.69 ¹ |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single
073-692720G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.06 | 0.17 | 0.45 | 0.67 | 0.84 | 0.72 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

