


# HEX-O 750

ceiling

073-6161638P



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

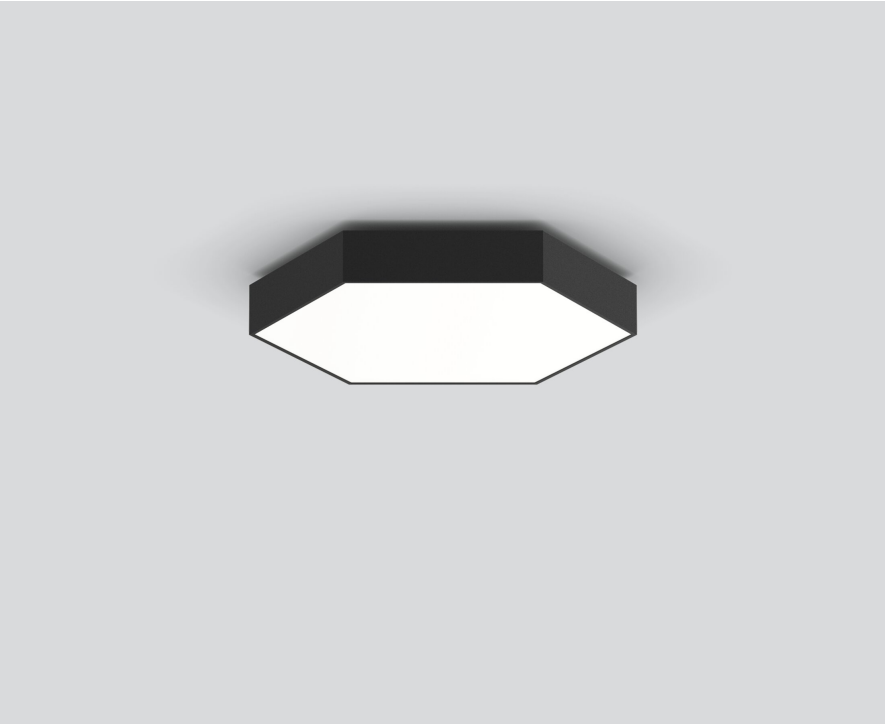

## General

Techo   Superficie
negro intenso   RAL 9005
IP20
4460 lm

## LED

4000 K
IRC $\geq 80$
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
MR 0.72   MDER 0.66

## Óptico

Microprismatic   microprismatic
UGR $\leq 19$   $\geq 65^\circ$ $< 3000$ cd/m <sup>2</sup>
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Eléctrico


DALI-2   1 DALI Addr.
CP1   220-240 V
sistema 35 W
sistema 127 lm/W <sup>3</sup>
longitud mínima de cable en la instalación: 0,5 m

## Físico


longitud 750 mm   ancho 650 mm   altura 100 mm
10 kg

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

