


# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710D



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

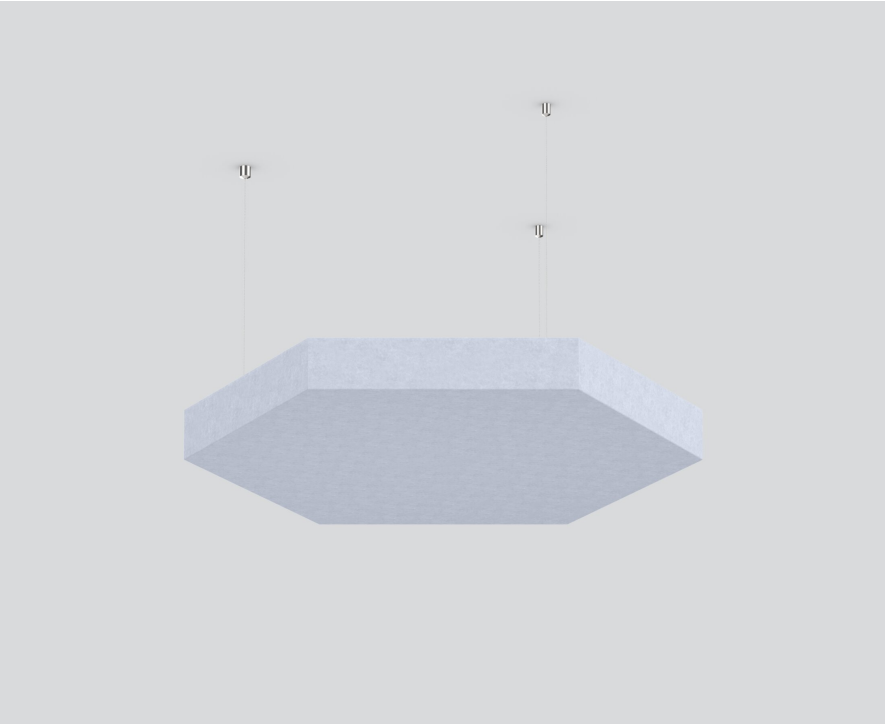

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, marble grey; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual;

<b>General</b>
Techo   Suspendido
marble grey
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

<b>Físico</b>
Cable 1500 mm (min. 500 mm)
longitud 1000 mm   ancho 866 mm   altura 100 mm
7.6 kg
suitable for single installation


<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>
SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje



## Diseño del producto



# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710D



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

