


# HEX-O MODULE 750

suspended single  
073-692610L




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

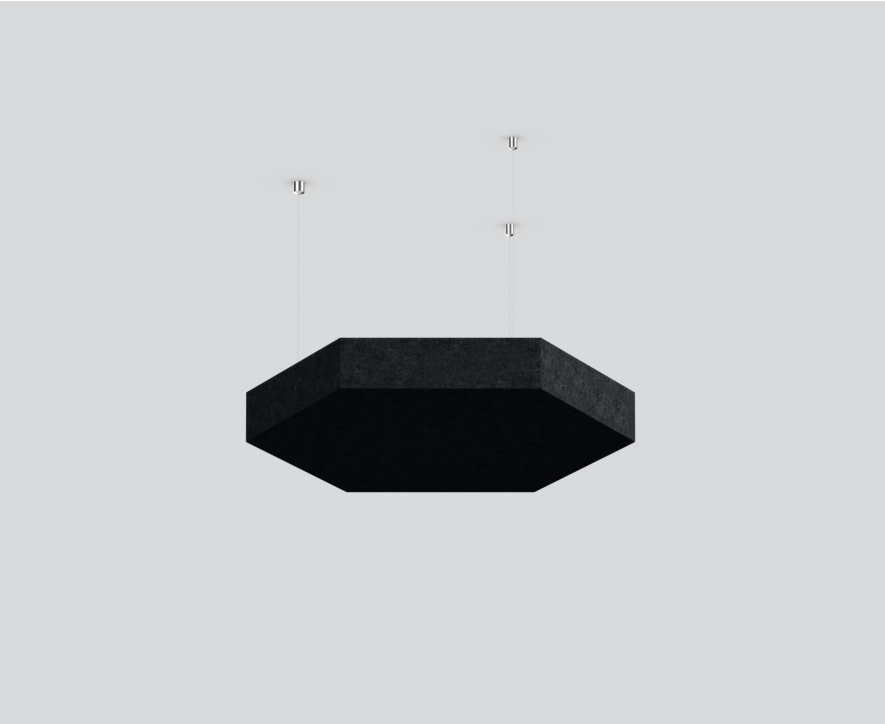

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto



### General

Techo   Suspendido
negro
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Físico

Cable 1500 mm (min. 500 mm)
longitud 750 mm   ancho 650 mm   altura 100 mm
4.7 kg
suitable for single installation

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>
SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje

