

# HEX-O MODULE 750

suspended single  
073-692610G



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto



General
Techo   Suspendido
felt grey
Físico
Cable 1500 mm (mín. 500 mm)
longitud 750 mm   ancho 650 mm   altura 100 mm
4.7 kg
Acoustics
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>
SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje



# HEX-O MODULE 750

suspended single  
073-692610G



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.17	0.33	0.57	0.6	0.53	0.6

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

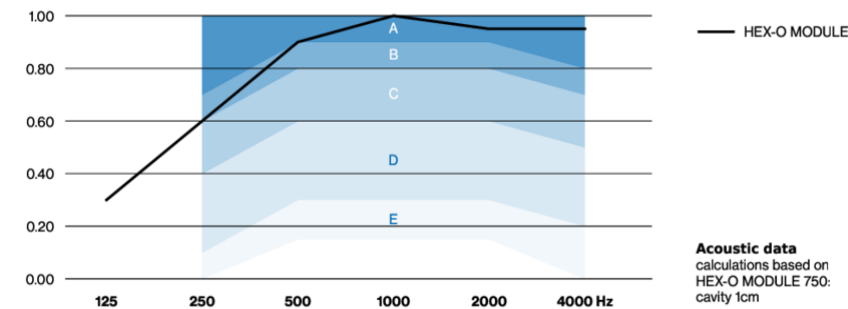

## Accesorios acústicos

### HEX-O ABSORBER 1000

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
negro	1000-866-237	073-691740L
blanco	1000-866-237	073-691740W
colores de element. acústicos	1000-866-237	073-691740X

