


HEX-O MODULE 500

suspended single
073-692510X



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

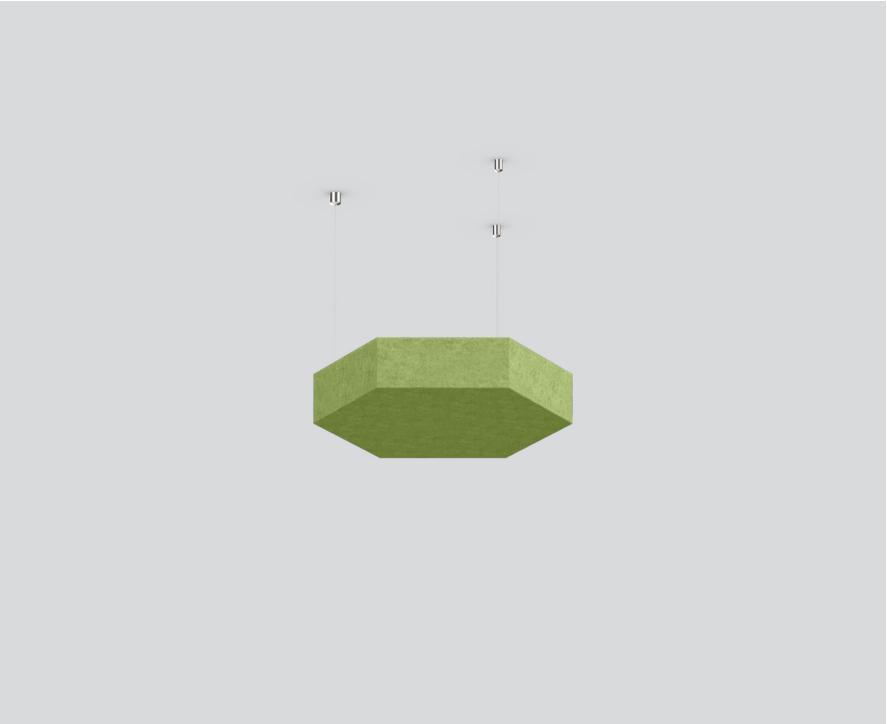

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

General

Techo Suspendido
colores de element. acústicos
clase de resistencia al fuego: not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

Cable 1500 mm (min. 500 mm)
longitud 500 mm ancho 433 mm altura 100 mm
2.2 kg
suitable for single installation

Acoustics


Alpha w (α_w) hasta 0.9 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 0.85 ¹
SAA hasta 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



Diseño del producto



HEX-O MODULE 500

suspended single
073-692510X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



Accesorios acústicos

HEX-O ABSORBER 750

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
negro	750-650-237	073-691640L
blanco	750-650-237	073-691640W
colores de element. acústicos	750-650-237	073-691640X

