

# HEX-O MODULE 500


suspended single  
073-692510L



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

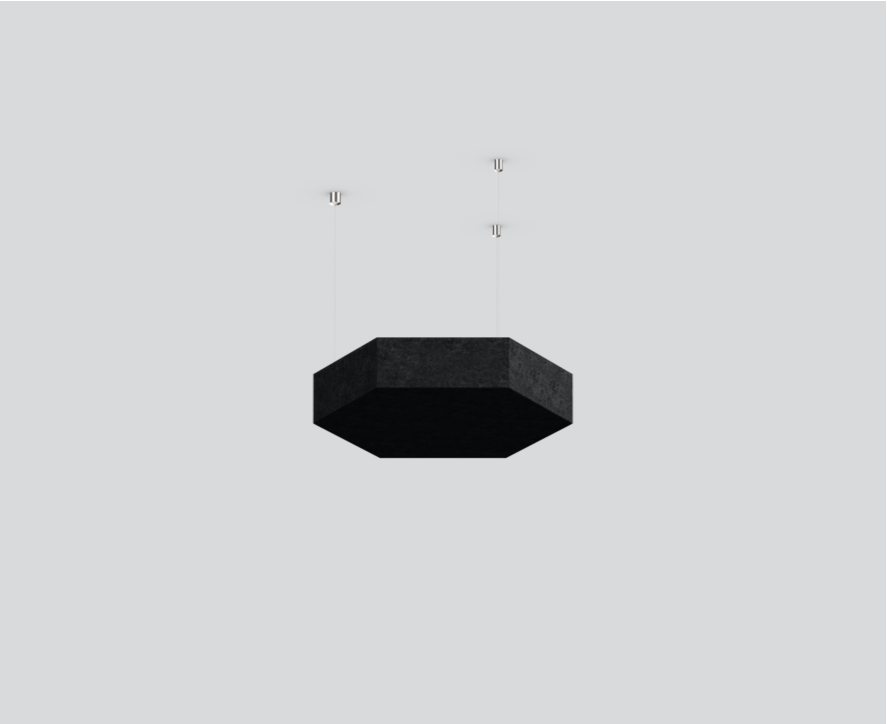

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto



General

Techo | Suspendido

negro

Físico

Cable 1500 mm (mín. 500 mm)

longitud 500 mm | ancho 433 mm | altura 100 mm

2.2 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>

NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje



# HEX-O MODULE 500

suspended single  
073-692510L



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

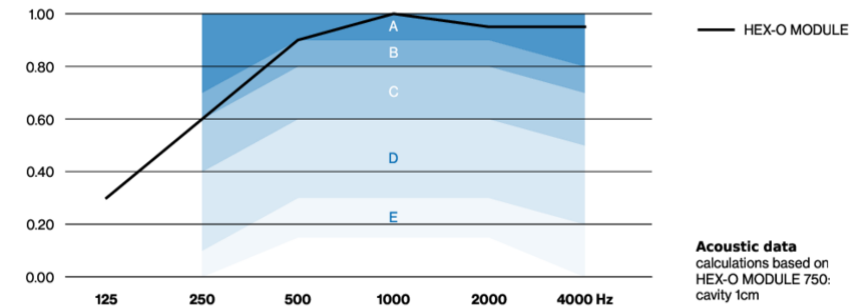

## Accesorios acústicos

### HEX-O ABSORBER 750

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
negro	750-650-237	073-691640L
blanco	750-650-237	073-691640W
colores de element. acústicos	750-650-237	073-691640X

