


HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

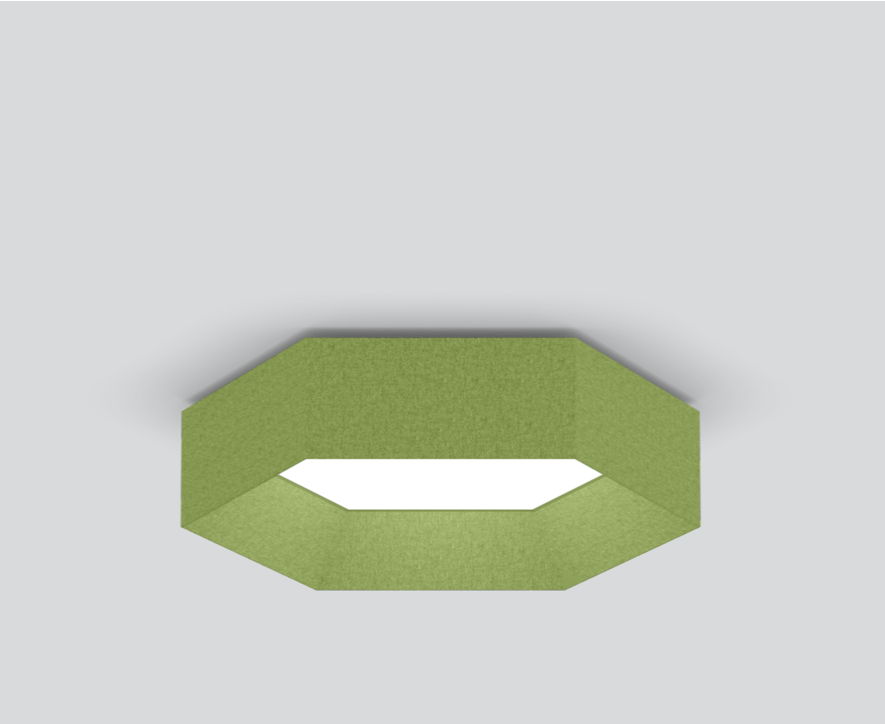

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 o HEX-O MODULE FLAT 750; instalación sin herramientas;

General

| | |
|-------------------------------|--|
| Luminaria / Carril , Montaje | |
| colores de element. acústicos | |

Físico

| | |
|------------------|--|
| longitud 1000 mm | |
| ancho 866 mm | |
| altura 237 mm | |
| 4.6 kg | |

Acoustics

| | |
|--|--|
| Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹ | |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ | |
| NRC hasta 0.9 ¹ | |
| SAA hasta 0.96 ¹ | |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.57 | 0.83 | 1.33 | 1.17 | 1.13 | 1.13 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

