

# HEX-O ABSORBER 1000


073-691740X



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

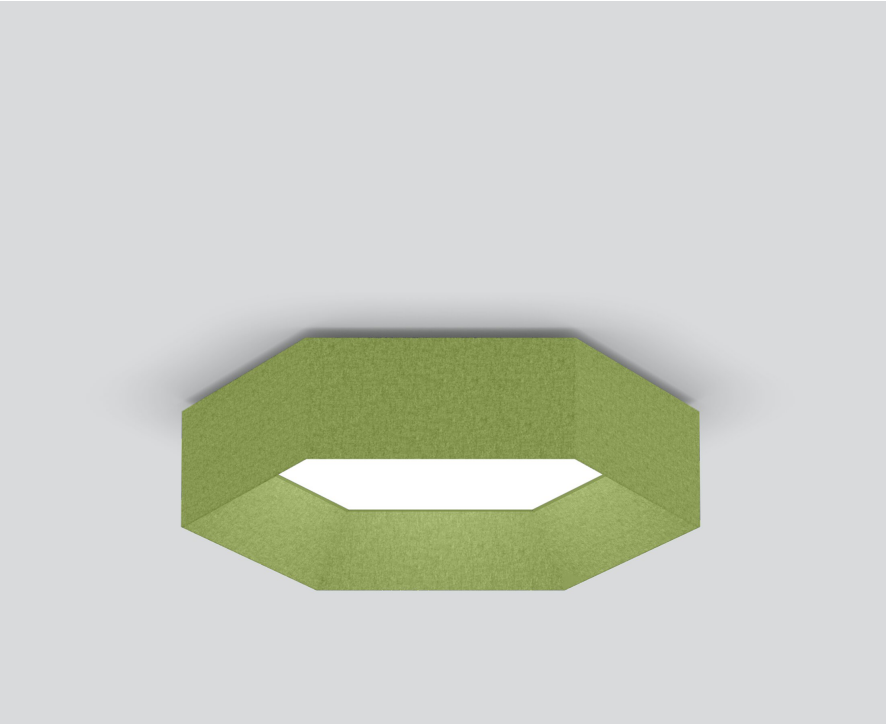

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 o HEX-O MODULE FLAT 750; instalación sin herramientas;

## Diseño del producto



General

colores de element. acústicos

clase de resistencia al fuego: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

longitud 1000 mm | ancho 866 mm | altura 237 mm

4.6 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>

NRC hasta 0.9 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje



# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

