

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

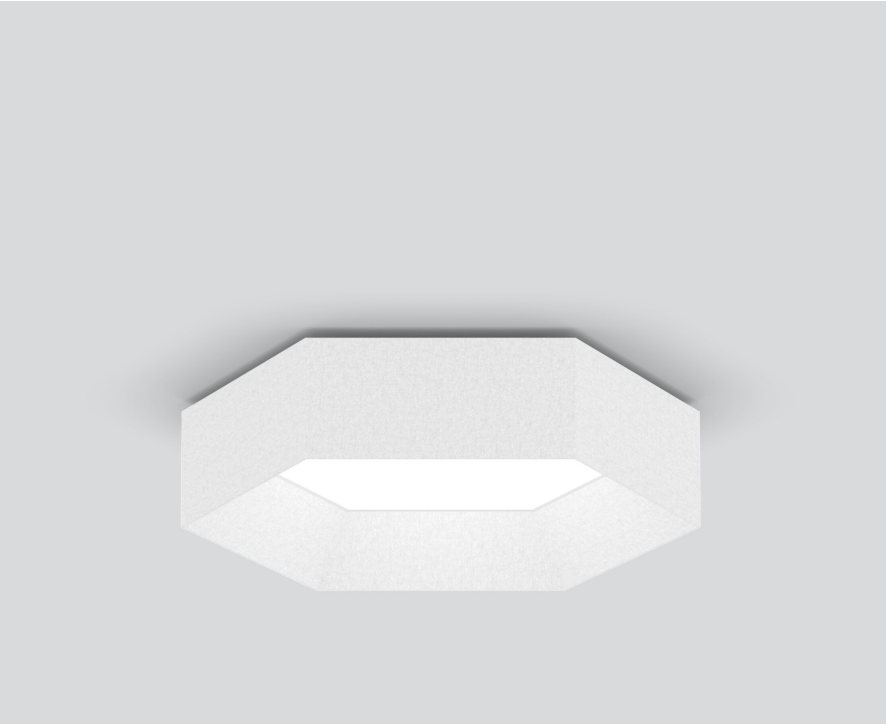

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 o HEX-O MODULE FLAT 750; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



| |
|---|
| General |
| blanco |
| clase de resistencia al fuego: B-s1, d0 |
| PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material) |
| Físico |
| longitud 1000 mm ancho 866 mm altura 237 mm |
| 4.6 kg |
| Acoustics |
| Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹ |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ |
| NRC hasta 0.9 ¹ |
| SAA hasta 0.96 ¹ |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.57 | 0.83 | 1.33 | 1.17 | 1.13 | 1.13 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

