

HEX-O ABSORBER 750


073-691640W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

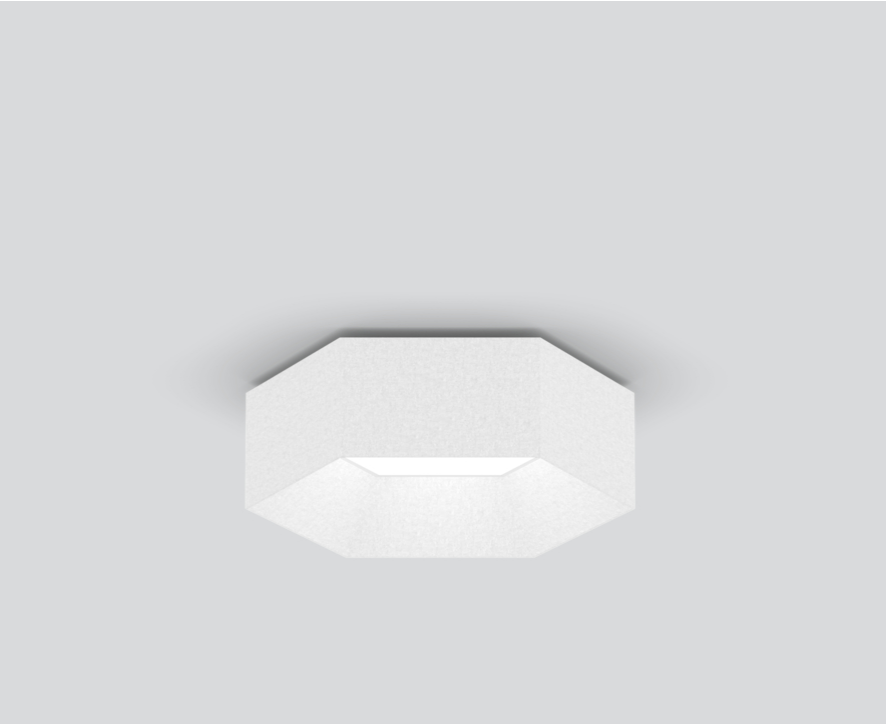

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

Luminaria / Carril | Montaje

blanco

Físico

longitud 750 mm | ancho 650 mm | altura 237 mm

3.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹

NRC hasta 0.9 ¹

SAA hasta 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 750

073-691640W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42 | 0.61 | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

