

HEX-O MODULE 500

ceiling

073-691510D



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo Superficie
marble grey
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico
longitud 500 mm ancho 433 mm altura 100 mm
2.2 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.9 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 0.85 ¹
SAA hasta 0.88 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, marble grey; posible inclusión de partículas extrañas; apropiado para montaje en techo; sistema de montaje rápido sin herramientas; aptos para el montaje individual o en grupo; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



HEX-O MODULE 500

ceiling

073-691510D



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

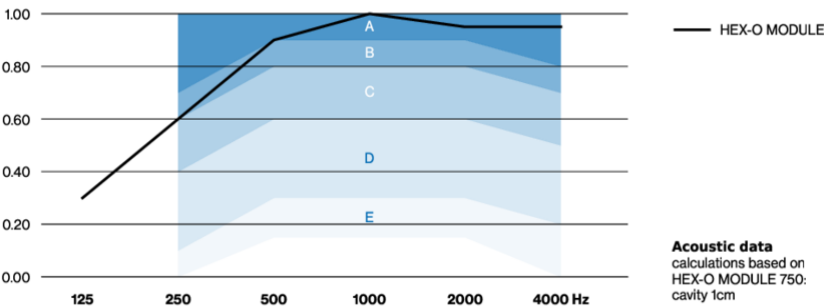

Accesorios acústicos

HEX-O ABSORBER 750

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
negro	750-650-237	073-691640L
blanco	750-650-237	073-691640W
colores de element. acústicos	750-650-237	073-691640X

