


TASK ACOUSTIC 1200

half round

suspended
059-579246X




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

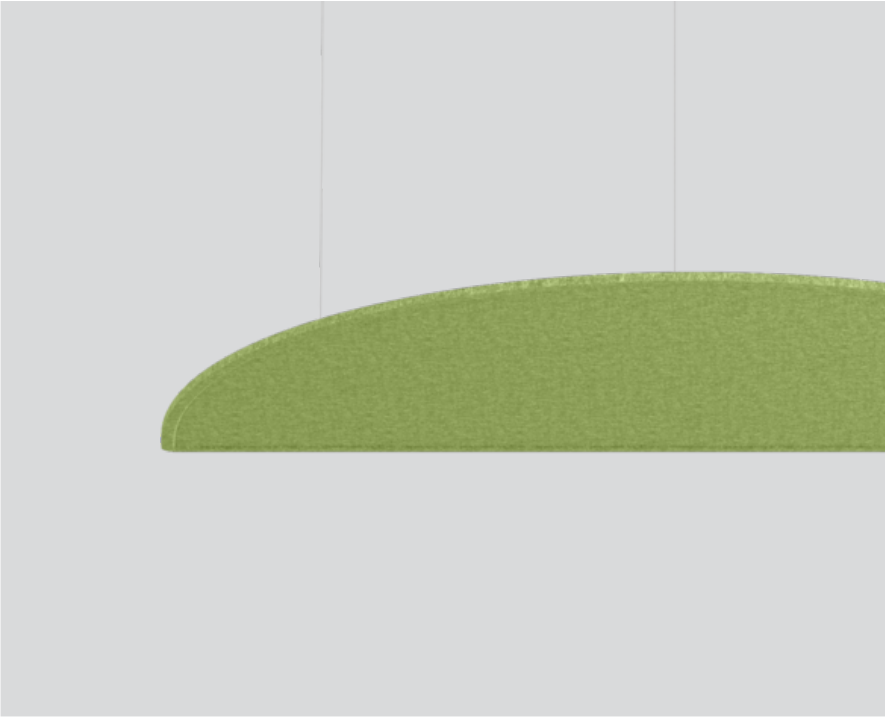

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma semicircular; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

Diseño del producto



General

Techo Suspendido
colores de element. acústicos
clase de resistencia al fuego: not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

sólo para panel
longitud 1155 mm ancho 573 mm altura 30 mm
4.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 0.95 ¹
SAA hasta 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

Instrucciones de montaje



TASK ACOUSTIC 1200 half round

suspended
059-579246X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.33	0.6	0.77	0.87	0.87

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

