

# TASK ACOUSTIC 1200 round


suspended  
059-579236L



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

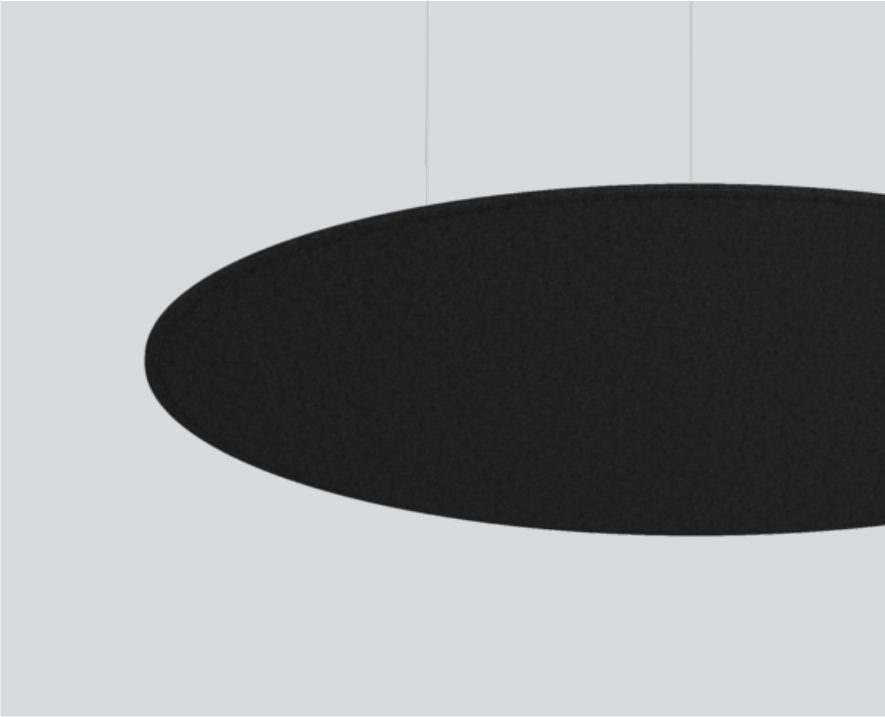

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

## Diseño del producto



General

Techo | Suspendido

negro

clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

sólo para panel

diámetro 1155 mm | altura 30 mm

4.2 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>

NRC hasta 0.95 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.91 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

## Instrucciones de montaje



# TASK ACOUSTIC 1200 round

suspended  
059-579236L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.6	0.77	1.23	1.53	1.8	1.87

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

