




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

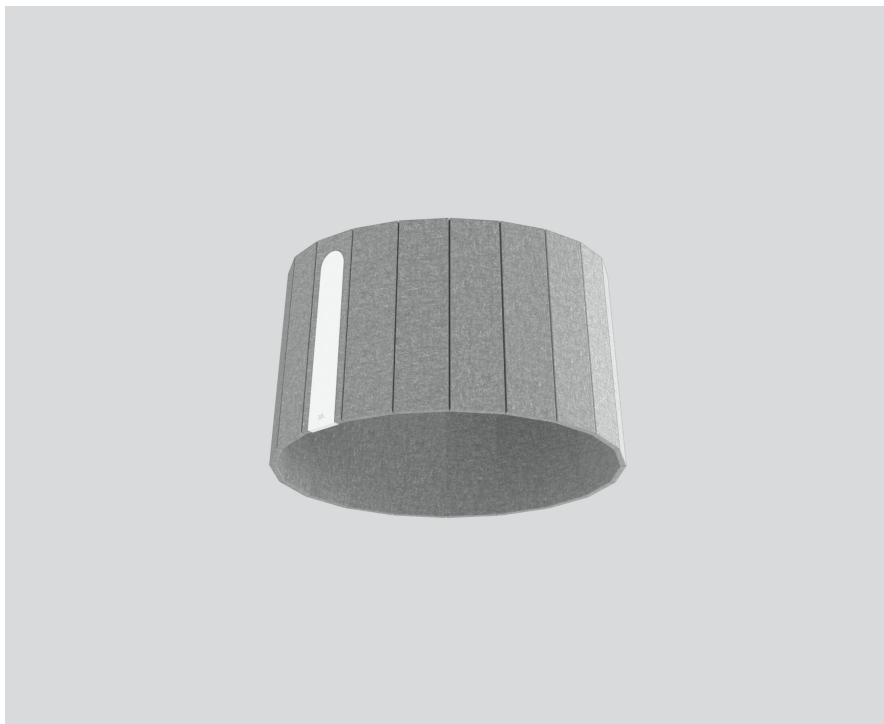

General

Luminaria / Carril | Montaje

felt grey

clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

Físico

diámetro 527 mm | altura 300 mm

1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.6¹

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C¹

NRC hasta 0.6¹

SAA hasta 0.58¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC SOUNDCAP, cavity 174cm

Instrucciones de montaje



Pantalla de luminaria con efecto acústico fabricada de fieltro PET al menos un 50 % reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posibles pequeñas variaciones en el color; para la colocación en SONIC suspended o en SONIC free standing; posible colocación posterior;

Diseño del producto





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.17	0.47	0.53	0.53	0.63	0.73

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

