

# TASK ACOUSTIC 1200

## round


surface  
059-579136X



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

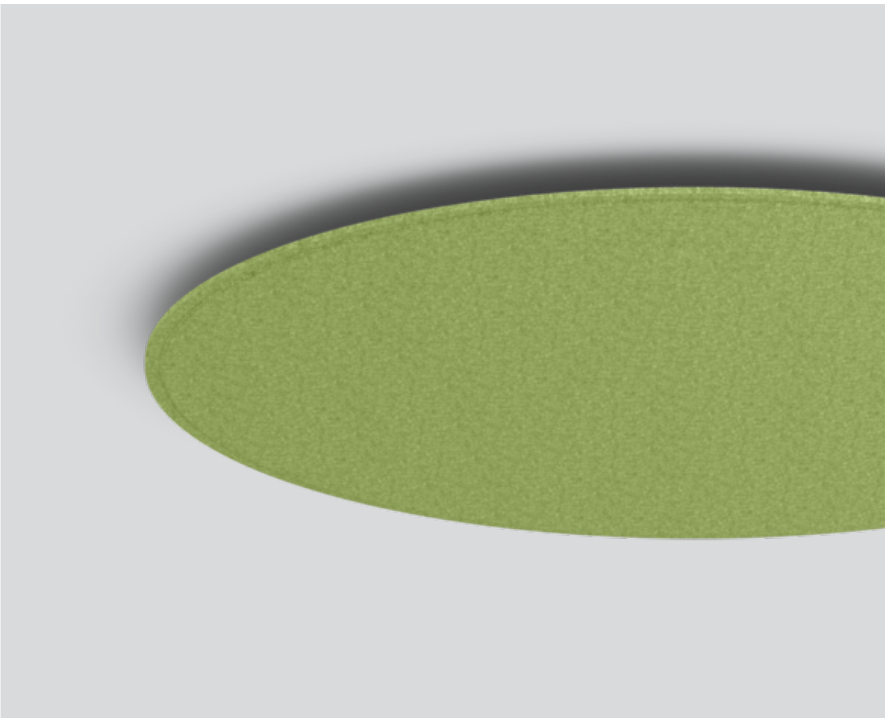

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

### Diseño del producto



#### General

Techo | Superficie

colores de element. acústicos

clase de resistencia al fuego: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

#### Físico

sólo para panel

diámetro 1155 mm | altura 30 mm

4.3 kg

#### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C <sup>1</sup>

NRC hasta 0.75 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

#### Instrucciones de montaje



# TASK ACOUSTIC 1200 round

surface  
059-579136X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.05	0.31	0.73	1.05	1.05	1.05

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

