

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178D48CH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared | Superficie

negro | RAL 9005 ¹

IP20

indirecto 4030 lm | direct 4030 lm

total 8060 lm

3350 lm/m

inclinación máx. 89°

141 lm

LED

3000 K²-tunable white³ | 2700 K - 5000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100²-99³ | R_f: 91²-90³ | R₍₁₋₁₅₎: 89²-88³

MR 0.59²-0.53³ | MDER 0.53²-0.48³

Óptico

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ ² 4 | SVM ≤ 0.4³ ² 4

ángulo de haz 23°

Eléctrico

DALI-2 / DIM switch (only spotlights)²-DALI-2

DT8 / DIM switch (only spotlights)³ | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 2.2²-83³ W

sistema 64²-97³ lm/W ⁵


35 W/m

Físico

longitud 2510 mm | ancho 40 mm | altura 100 mm

derecha


Distribución luminosa

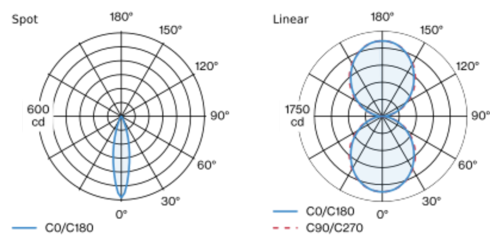

flood 23° Spot

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 584 | 0.41 |
| 2 | 146 | 0.83 |
| 3 | 65 | 1.24 |
| 4 | 37 | 1.65 |
| 5 | 23 | 2.07 |

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

