

# LINEA opal / 2 spots

wall

058-6178D37DH



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_


Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_




Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en blanco; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa y indirecta: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; mín. 95 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; 2 insertos de foco JUST 26 de 2,6 W / 159 lm / 3000 K (1 izquierdo, 1 derecho); incluido convertidor DALI-2 / DT8; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa

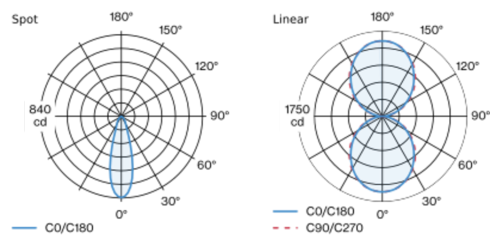

flood 30°			Spot		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54	1	419	0.54
2	105	1.09	2	105	1.09
3	47	1.63	3	47	1.63
4	26	2.17	4	26	2.17
5	17	2.72	5	17	2.72

## Diseño del producto



## General

Pared , Superficie  
blanco , RAL 9010 <sup>1</sup>  
IP20  
indirecto 4030 lm  
direct 4030 lm  
total 8060 lm  
3350 lm/m  
inclinación máx. 89°  
344 lm

## LED

3000 K<sup>2</sup>-tunable white<sup>3</sup>  
2700 K - 5000 K  
IRC  $\geq 97^{2-90^3}$   
L95 / 50000 h<sup>2</sup>-L85 / 50000 h<sup>3</sup>  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 92<sup>2</sup>-99<sup>3</sup>, R<sub>r</sub>: 86<sup>2</sup>-90<sup>3</sup>, R<sub>t(1-15)</sub>: 94<sup>2</sup>-88<sup>3</sup>  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Óptico

High Performance Opal  
flood<sup>2</sup>-opal (lambertsch)<sup>3</sup>  
PstLM  $\leq 1.0^{3-2-4}$   
SVM  $\leq 0.4^{3-2-4}$   
ángulo de haz 30°

## Eléctrico

DALI-2<sup>2</sup>-DALI-2 DT8<sup>3</sup>  
220-240 V  
sistema 5.4<sup>2</sup>-83<sup>3</sup> W  
sistema 64<sup>2</sup>-97<sup>3</sup> lm/W<sup>5</sup>  
CP1  
2<sup>2</sup>-1<sup>3</sup> DALI Addr.  
35 W/m

## Físico

longitud 2610 mm  
ancho 40 mm  
altura 100 mm  
6.3 kg

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> Foco <sup>3</sup> Lineal  
<sup>4</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>5</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje

