


TASK long circle direct / indirect power

suspended

059-5282137K



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

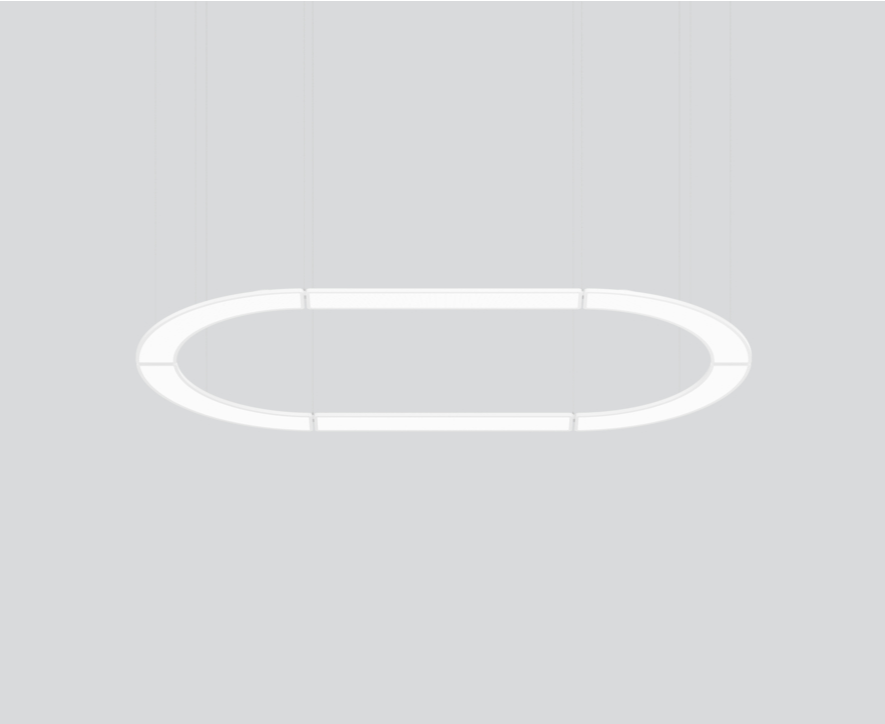

General

| |
|--------------------------------|
| Techo Suspendido |
| blanco RAL 9010 ¹ |
| IP20 |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| IRC ≥ 90 |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 96 R _r : 90 R _[1-15] : 87 |
| MR 0.75 MDER 0.68 |

Óptico

| |
|---|
| Microprismatic microprismatic |
| PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ² |

Eléctrico

| |
|-----------------------|
| DALI-2 6 DALI Addr. |
| CP1 220-240 V |


Físico

| |
|---|
| cable 1500 mm |
| longitud 2725 mm ancho 1535 mm altura 36 mm |
| 21.6 kg |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Luminaria pendular en forma de anillo, compuesta por elementos individuales en forma de cuarto de anillo o bien rectangular; cuerpo de lámpara con cantos redondeados de aluminio; forma constructiva extremadamente plana (sólo 15 mm); idioma de formas moderno en diseño noble para la exigencias más altas; superficie pintada al polvo en blanco; lámpara con 1500 mm de suspensión por sirga; regulación de la altura sin necesitar herramientas; incl. cable de alimentación (blanco); distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; orientación luz por medio de un elemento altamente reflectante; proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado y una iluminación máxima del techo; difusor microprismático de PMMA; iluminación homogénea; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; baldaquin con 2 orificios para cables y terminal de inserción para cableado pasante; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

