

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178547CH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared Superficie
blanco RAL 9010 ¹
IP20
indirecto 3490 lm direct 3490 lm
total 6980 lm
2900 lm/m
inclinación máx. 89°
141 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h ² -L85 / 50000 h ³
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 ² -99 ³ R _f : 91 R _{f(1-15)} : 89
MR 0.59 ² -0.61 ³ MDER 0.53 ² -0.55 ³

Óptico

High Performance Opal flood ² -opal (lambertsch) ³
PstLM ≤ 1.0 ³ ² 4 SVM ≤ 0.4 ³ ² 4
ángulo de haz 23°


Eléctrico

DALI-2 DIM switch (only spotlights) 1 DALI Addr.
CP1 220-240 V
sistema 2.2 ² -70 ³ W
sistema 64 ² -100 ³ lm/W ⁵
29 W/m

Físico


longitud 2510 mm ancho 40 mm altura 100 mm
derecha

Distribución luminosa

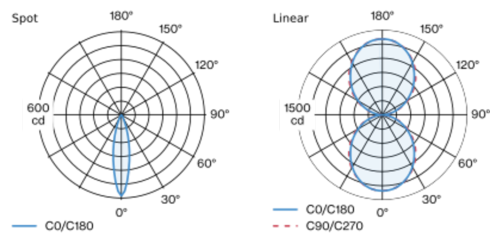

flood 23°		Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal

⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

