

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178537BH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared | Superficie

blanco | RAL 9010 ¹

IP20

indirecto 3490 lm | direct 3490 lm

total 6980 lm

2900 lm/m

inclinación máx. 89°

172 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 97²-90³

L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 102²-99³ | R_f: 96²-91³ | R_{1-15}: 96²-89³

MR 0.63²-0.61³ | MDER 0.57²-0.55³

Óptico

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ ² ⁴ | SVM ≤ 0.4³ ² ⁴

ángulo de haz 30°

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 2.7²-70³ W

sistema 64²-100³ lm/W ⁵


29 W/m

Físico

longitud 2510 mm | ancho 40 mm | altura 100 mm


izquierda

Distribución luminosa

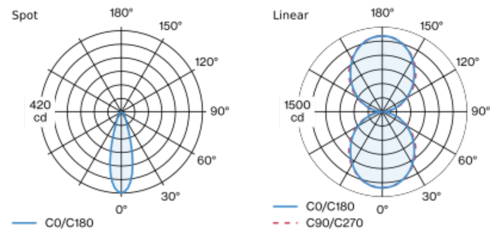

flood 30°		Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

