

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178528CH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared | Superficie
negro | RAL 9005 ¹
IP20
indirecto 3490 lm | direct 3490 lm
total 6980 lm
2900 lm/m
inclinación máx. 89°
172 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 97²-90³
L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 102²-99³ | R_f: 96²-91³ | R_{1-15}: 96²-89³
MR 0.63²-0.61³ | MDER 0.57²-0.55³

Óptico

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³
PstLM ≤ 1.0³ ² 4 | SVM ≤ 0.4³ ² 4
ángulo de haz 30°


Eléctrico

non DIM / ON/OFF switch (only spotlights)
CP1 | 220-240 V
sistema 2.7²-70³ W
sistema 64²-100³ lm/W ⁵
29 W/m

Físico

longitud 2510 mm | ancho 40 mm | altura 100 mm
derecha


Distribución luminosa

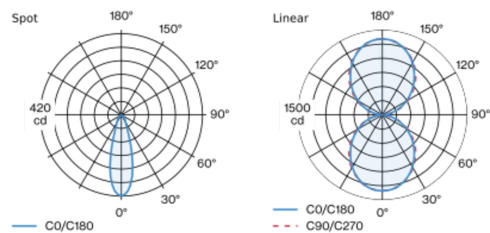

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

