

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6174D47DH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



220-240 V

X-PERT

General

Pared | Superficie

blanco | RAL 9010 ¹

IP20

indirecto 2020 lm | direct 2020 lm

total 4040 lm

3350 lm/m

inclinación máx. 89°

282 lm

LED

3000 K²-tunable white³ | 2700 K - 5000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100²-99³ | R_f: 91²-90³ | R₍₁₋₁₅₎: 89²-88³

MR 0.59²-0.53³ | MDER 0.53²-0.48³

Óptico

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ ² ⁴ | SVM ≤ 0.4³ ² ⁴

ángulo de haz 23°

Eléctrico

DALI-2 / DIM switch (only spotlights)²-DALI-2

DT8 / DIM switch (only spotlights)³ | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 4.5²-42³ W


sistema 63²-96³ lm/W ⁵

35 W/m

Físico

longitud 1410 mm | ancho 40 mm | altura 100 mm


Distribución luminosa

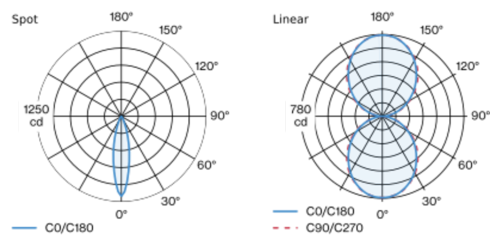

flood 23° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal

⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

