

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6172D37BH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared | Superficie

blanco | RAL 9010 ¹

IP20

indirecto 1010 lm | direct 1010 lm

total 2020 lm

3330 lm/m

inclinación máx. 89°

172 lm

LED

3000 K²-tunable white³ | 2700 K - 5000 K

IRC ≥ 97²-90³

L95 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 102²-99³ | R_f: 96²-90³ | R_{f(1-15)}: 96²-88³

MR 0.63²-0.53³ | MDER 0.57²-0.48³

Óptico

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ ² 4 | SVM ≤ 0.4³ ² 4

ángulo de haz 30°

Eléctrico

DALI-2²-DALI-2 DT8³ | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 2.7²-20.9³ W

sistema 64²-97³ lm/W ⁵

34 W/m


Físico

longitud 710 mm | ancho 40 mm | altura 100 mm

2 kg

izquierda


Distribución luminosa

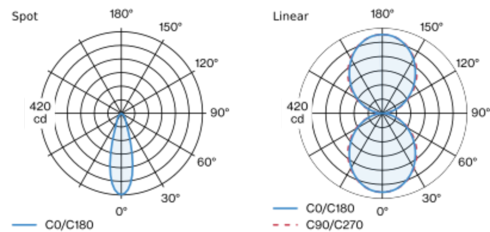

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal

⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

