

# MOVE IT 25 S track

## indirect


050-741953X



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_


Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_

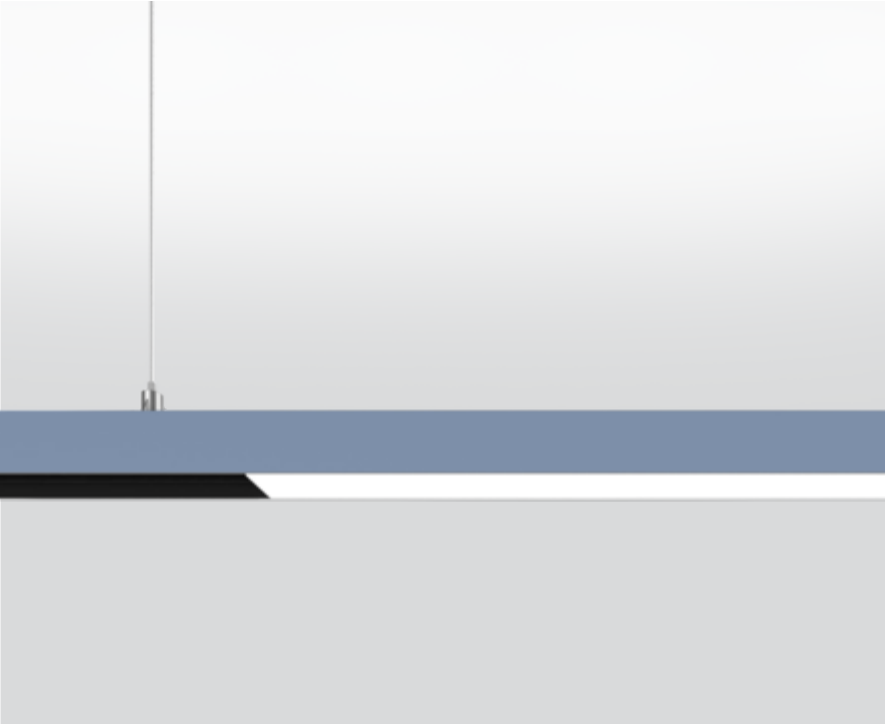

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie pintada al polvo en colores especiales; Color interno negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto

31  
28



### General

Techo , Suspendido \_\_\_\_\_

colores especiales , RAL 9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Color interno negro \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

6000 lm \_\_\_\_\_

1670 lm/m \_\_\_\_\_

inserto óptico 139 lm/W<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### LED

3000 K \_\_\_\_\_

IRC  $\geq 90$  \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_

MR 0.61 \_\_\_\_\_

MDER 0.55 \_\_\_\_\_

### Óptico

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

SVM  $\leq 0.4$  <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

### Eléctrico

DALI-2 single control \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

fijación 51 W \_\_\_\_\_

inserto óptico 43 W \_\_\_\_\_

CP3 \_\_\_\_\_

14 W/m \_\_\_\_\_

### Físico

longitud 3625 mm \_\_\_\_\_

ancho 31 mm \_\_\_\_\_

altura 31 mm \_\_\_\_\_

3.2 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.  
<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

