



General

Techo / Pared , Semi-empotrado¹-Superficie²

blanco , RAL 9010 ³

parte delantera IP40¹-IP20² , parte trasera IP20

3670 lm

2010 lm/m

blanco tráfico

LED

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Óptico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4}

SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 28.6 W

sistema 128 lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Físico

longitud 1830 mm

ancho 89 mm

altura 28 mm

4.3 kg

Orificio

longitud 1843 mm

ancho 70 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

profundidad empotrada 13 mm

¹ semiempotrado ² superficie ³ Código RAL


⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Distribución luminosa

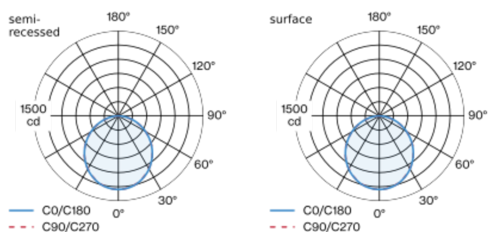

Diseño del producto

