

LENO opal

semi-recessed / surface system

051-8214537H 051-8920127



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared, Superficie¹-Semi-empotrado²

blanco, RAL 9010³

blanco tráfico

parte delantera IP20¹-IP40², parte trasera IP20

2450 lm

2010 lm/m

LED

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Óptico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 4}

SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 19.1 W

sistema 128 lm/W⁵

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Físico

longitud 1221 mm

ancho 89 mm

altura 28 mm

2.9 kg

Orificio

longitud 1234 mm

ancho 70 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm


profundidad empotrada 13 mm

¹ superficie ² semiempotrado ³ Código RAL

⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa

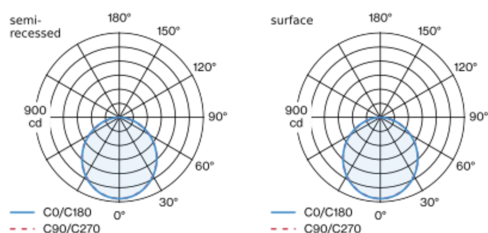

Diseño del producto

