



### General

Techo / Pared, Superficie<sup>1</sup>-Semi-empotrado<sup>2</sup>negro, RAL 9005<sup>3</sup>

negro intenso

parte delantera IP20<sup>1</sup>-IP40<sup>2</sup>, parte trasera IP20

4900 lm

2010 lm/m

### LED

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

### Óptico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>1 2 4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>1 2 4</sup>

### Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 38 W

sistema 129 lm/W<sup>5</sup>

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

### Físico

longitud 2438 mm

ancho 89 mm

altura 28 mm

5.5 kg

### Orificio

longitud 2451 mm

ancho 70 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm


profundidad empotrada 13 mm

<sup>1</sup> superficie <sup>2</sup> semiempotrado <sup>3</sup> Código RAL<sup>4</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)<sup>5</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

### Instrucciones de montaje



### Distribución luminosa

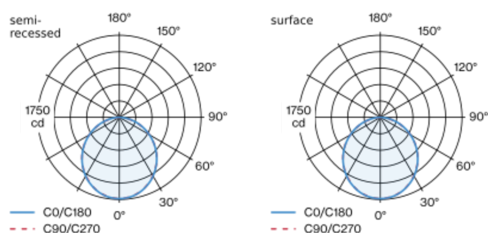

### Diseño del producto

