


MOVE IT 45 track indirect

050-743851P




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	


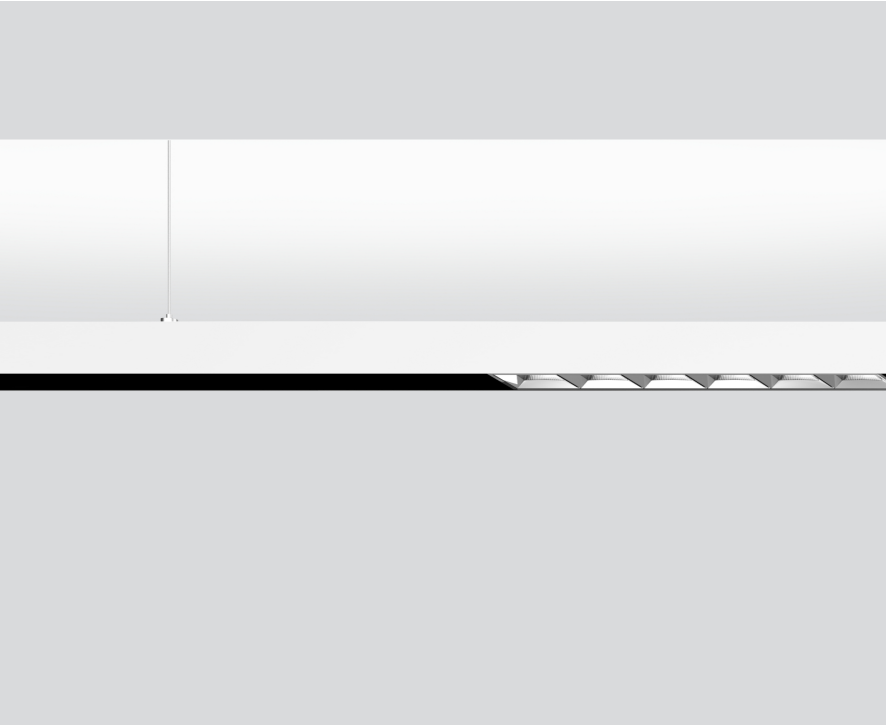


Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo Suspendido	
blanco RAL 9016 ¹	
Color interno negro	
IP20	
3890 lm	
1700 lm/m	
inserto óptico 139 lm/W ²	

LED

3000 K	
IRC ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 R _r : 91 R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.61 MDER 0.55	

Óptico

PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³	
---	--

Eléctrico

non atenuable	
CP3 48 V	
fijación 33 W	
inserto óptico 27.9 W	
14 W/m	

Físico

longitud 2420 mm ancho 48 mm altura 60 mm	
3.2 kg	

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

