

L24 OFFICE

MOVE IT 45


050-3213538R



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

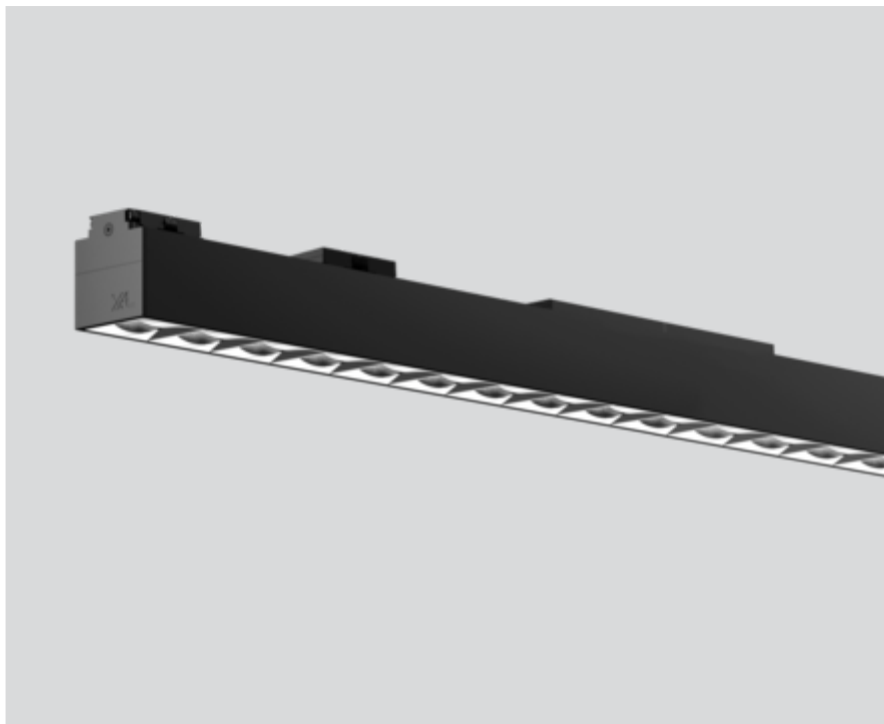

General

Techo , Rail
negro , RAL 9005 ¹
Reflector cromo
IP20
2340 lm
inserto óptico 133 lm/W²

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico

symmetric
ángulo de haz 69°
UGR ≤ 19 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
P_{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2
48 V
fijación 20.7 W
inserto óptico 17.6 W
CP3
1 DALI Addr.


Físico

longitud 906 mm
ancho 43 mm
altura 48 mm
1.1 kg

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



[050-3213538R] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2025

1 / 1

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

