


MOUNTING HOUSING

300 trim linear

049-8853038





Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

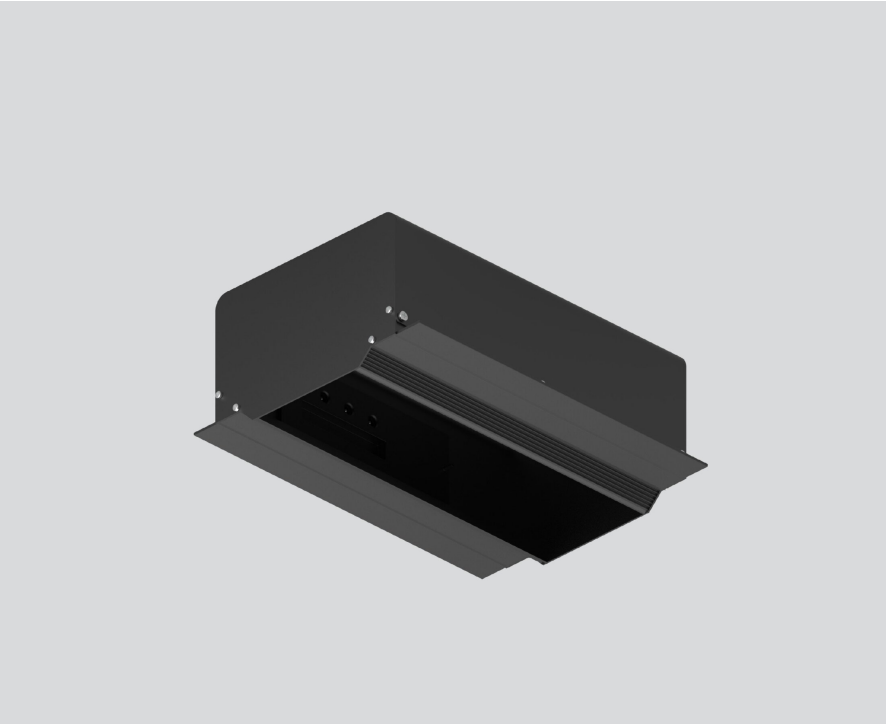

Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en negro intenso; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo Empotrado	
negro intenso RAL 9005	
IP20	

Eléctrico

DALI-2 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
CP2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V AC	
max 264 V AC	
Corriente Constante	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

Físico

longitud 344 mm ancho 254 mm altura 120 mm	
--	--

Orificio

longitud 335 mm ancho 135 mm	
espesor mín. del techo 12.5 mm espesor máx. del techo 12.5 mm	
profundidad empotrada 175 mm	

Instrucciones de montaje



MOUNTING HOUSING

300 trim linear

049-8853038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

