


# MOUNTING HOUSING

## 300 trim linear

049-8853038




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

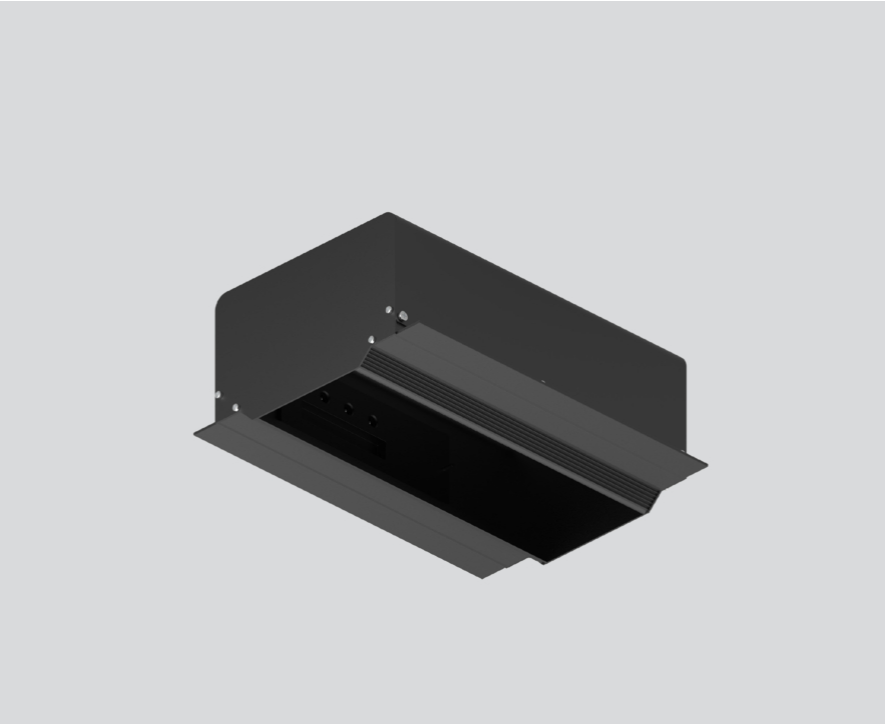

Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en negro intenso; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Diseño del producto



### General

Techo   Empotrado
negro intenso   RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20

### Eléctrico

DALI-2   1 DALI Addr.
CP1   220-240 V
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

### Físico

longitud 344 mm   ancho 254 mm   altura 120 mm
--

### Orificio

longitud 335 mm   ancho 135 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm   espesor máx. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 175 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

