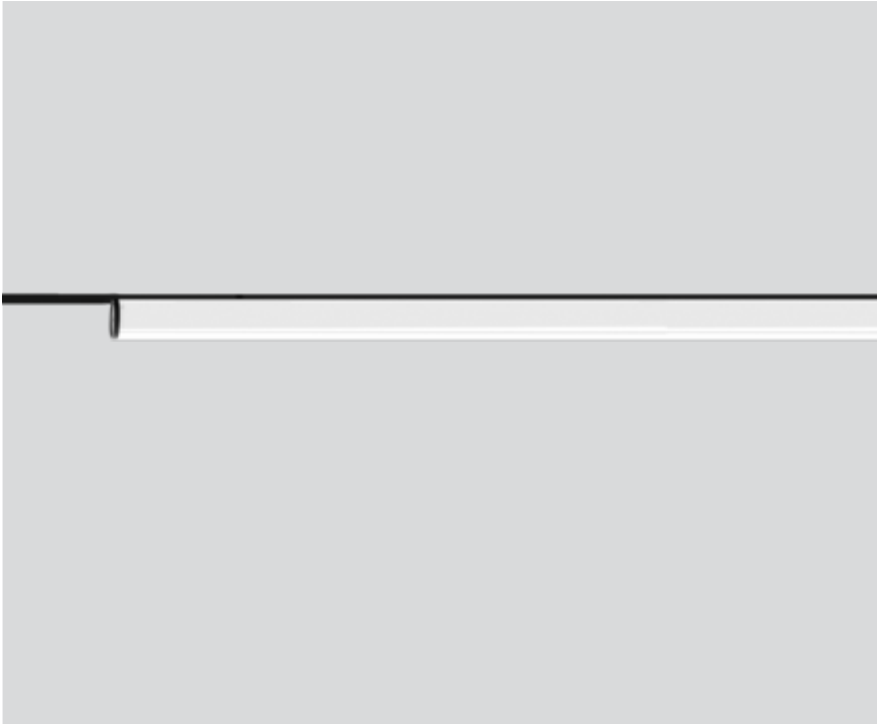




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

**General**

Techo , Rail  
giro 360°  
negro , RAL 9005 <sup>1</sup>  
IP20  
1950 lm  
1080 lm/m  
inserto óptico 176 lm/W<sup>2</sup>

**LED**

tunable white  
1800 K - 4000 K  
IRC ≥ 80  
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM  
MR 0.72  
MDER 0.66

**Óptico**

opal (lambertsch)  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

**Eléctrico**



DALI-2 DT8  
48 V  
fijación 15.9 W  
inserto óptico 11.1 W  
CP3  
1 DALI Addr.  
9 W/m

**Físico**

longitud 1810 mm  
ancho 33 mm  
altura 33 mm  
0.6 kg

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Elemento de luz cilíndrico y gráficamente decorativo de aluminio y PMMA satinado para un alumbrado homogéneo; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; apto para dos perfiles MOVE IT 25 / 45 o para un solo MOVE IT 25 / 45 (en disposición axial); soporte girable a 360°; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz: equipado con Tunable White (1800-4000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

**Distribución luminosa****Diseño del producto****Instrucciones de montaje****Calculadora de iluminación**