MOUNTING HOUSING
300 trim linear

049-8853037

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

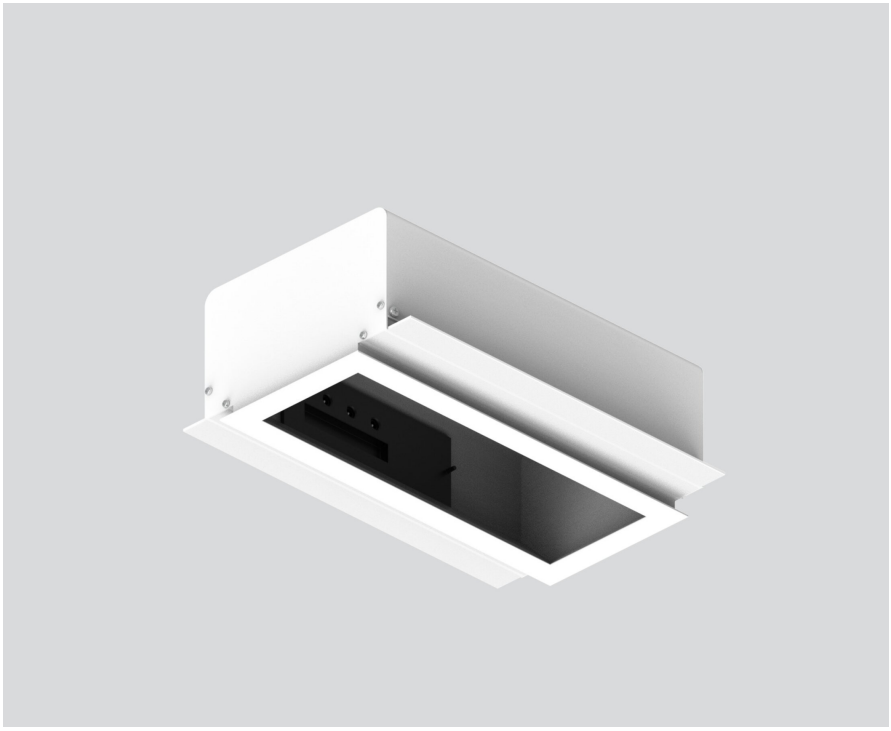

X-PERT

220-240 V

General

Techo | Empotrado
blanco tráfico | RAL 9016
IP20

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP1 | 220-240 V
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V AC
max 264 V AC
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

Físico

longitud 344 mm | ancho 254 mm | altura 120 mm

Orificio

longitud 335 mm | ancho 135 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm | espesor máx. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 175 mm

Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Instrucciones de montaje

Diseño del producto



['049-8853037'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOUNTING HOUSING
300 trim linear

049-8853037

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

['049-8853037'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com