

MOUNTING HOUSING

square


049-8813037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

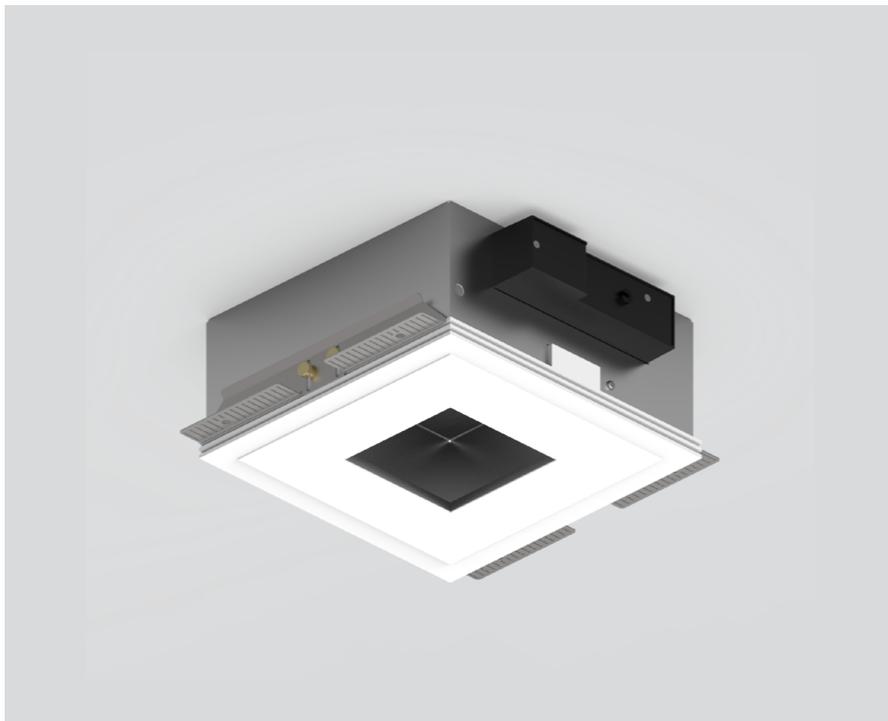

General

Techo , Empotrado

blanco tráfico , RAL 9016 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

CP1

1 DALI Addr.

CP2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

Corriente Constante

min 50 Hz

max 60 Hz

Físico

longitud 260 mm

ancho 260 mm

altura 120 mm

Orificio

longitud 270 mm

ancho 270 mm


espesor mín. del techo 8 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 140 mm

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte cuadrado; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



MOUNTING HOUSING

square

049-8813037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66