

# ARY adjustable rod suspended

canopy trim


049-5231618M 005-3521018 002-90733



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

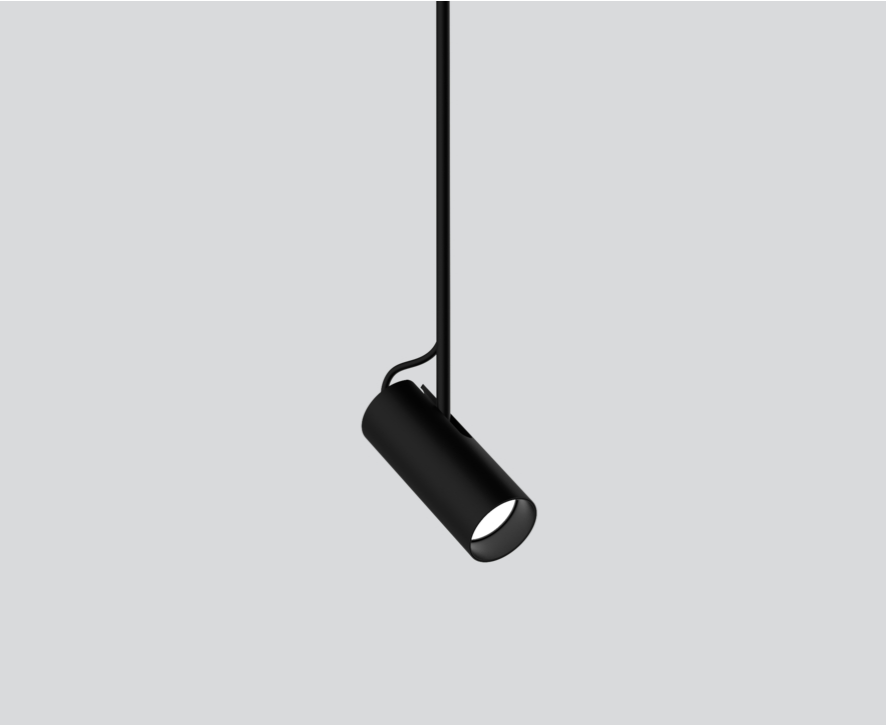

General

Techo | Suspendido

inclinación máx. 90°

giro 265°

negro | RAL 9005 <sup>1</sup>

Baldaquín negro intenso

IP20

739 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 89 | R<sub>t(1-5)</sub>: 87

MR 0.81 | MDER 0.73

Óptico

medium | ángulo de haz 25°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

sistema 11.2 W | fijación 8.4 W

fijación 88 lm/W <sup>3</sup>

18 Vf | 500 mA


Físico

varilla 1500 mm con gancho

diámetro 47 mm | altura 110 mm

0.7 kg



## Distribución luminosa



medium 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 3200     | 0.44  |
| 2     | 800      | 0.89  |
| 3     | 360      | 1.33  |
| 4     | 200      | 1.78  |
| 5     | 130      | 2.22  |

## Diseño del producto



Orificio

diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 130 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

