

TULA nano suspended

canopy trim

049-551051XF 005-3521017 002-90732



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo Suspendido
colores especiales
Baldaquin blanco tráfico
IP20
717 lm
fijación 79 lm/W ¹

LED

3000 K
IRC ≥ 90
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 R _f : 91 R _{t(1-15)} : 89
MR 0.59 MDER 0.53

Óptico

flood ángulo de haz 30°
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable
CP2 220-240 V
sistema 12.1 W fijación 9.1 W
18 Vf 500 mA

Físico

diámetro 26 mm altura 300 mm
0.33 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 70 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Distribución luminosa



flood 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2110	0.53
2	530	1.07
3	230	1.60
4	130	2.13
5	80	2.66

Diseño del producto

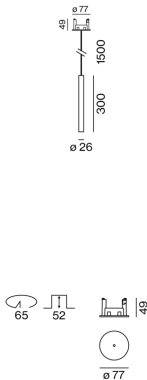

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

