

SASSO 60 emergency light

trim

048-2693231 048-2696318



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo Empotrado
giro 360°
negro RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

6500 K
IRC ≥ 80

Óptico

emergency light ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Eléctrico

CP2 220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵

Físico


borde
diámetro 80 mm altura 94 mm
0.13 kg

Orificio


diámetro 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

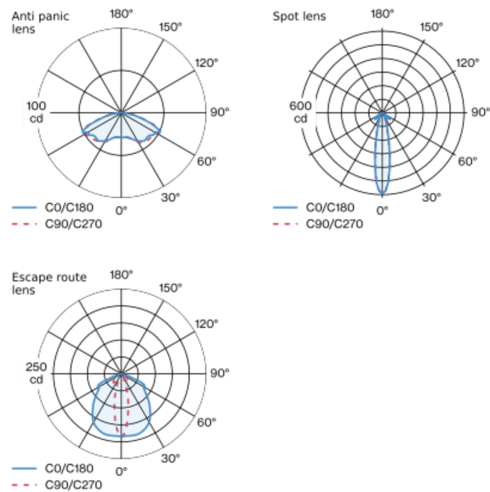

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

