

# SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693231 048-2696318



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo   Empotrado
giro 360°
negro intenso   RAL 9005
Set de montaje negro intenso
IP20
206 <sup>1</sup> , 208 <sup>2</sup> , 217 <sup>3</sup> lm

## LED

6500 K
IRC ≥ 80

## Óptico

emergency light   ángulo de haz 21° <sup>1</sup> , 103°x25° <sup>2</sup> , 149°x150° <sup>3</sup>
---

## Eléctrico

CP2   220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 <sup>1</sup> , 208 <sup>2</sup> , 217 <sup>3</sup> lm/W <sup>4</sup>

## Físico


borde
diámetro 80 mm   altura 94 mm
0.13 kg

## Orificio


diámetro 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm   espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa

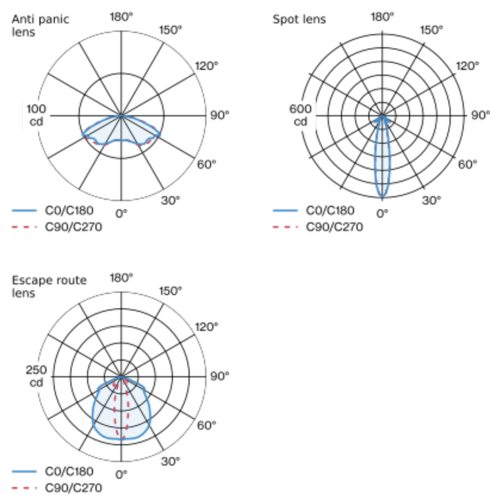

## Diseño del producto



<sup>1</sup> Lente de spot <sup>2</sup> Lente de vía de escape <sup>3</sup> Lente antipánico  
<sup>4</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

