

SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693227 048-2696117



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado

giro 360°

blanco tráfico | RAL 9016

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

IRC ≥ 80

Óptico

emergency light | ángulo de haz 21°¹, 103°x25°², 149°x150°³

Eléctrico

CP2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206¹, 208², 217³ lm/W ⁴

Físico

sin borde

diámetro 73 mm | altura 94 mm

0.36 kg


Orificio

diámetro 73 mm


profundidad empotrada 110 mm

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco tráfico; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; para instalación en techos con grosor de 12,5/15/25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

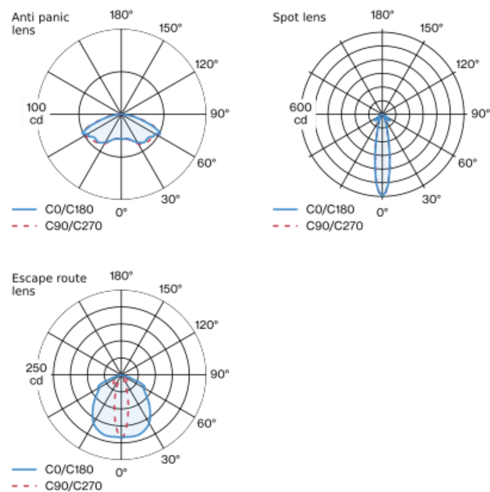

Diseño del producto



¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693227 048-2696117



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET trimless


TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para techos de cartón-yeso 12,5/15/25 mm	blanco tráfico	73	048-2696117

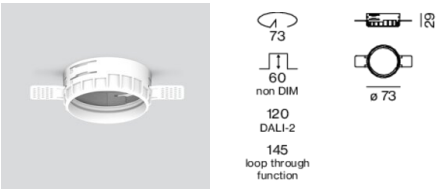

Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
614-307-120	048-2695110

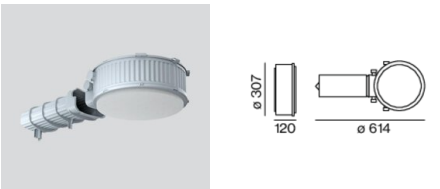

Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

