

# SASSO PRO 80 adjustable

flush trimless

048-2312617F 052-1921327



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 35°

giro 360°

blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1130 lm

## LED

4000 K

IRC  $\geq$  90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 89 , R<sub>(1-15)</sub>: 91

MR 0.85

MDER 0.77

## Óptico

flood

ángulo de haz 37°

P<sub>stLM</sub>  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 12.2 W

sistema 93 lm/W<sup>3</sup>

CP2

## Físico

sin borde

longitud 87 mm

ancho 92 mm

altura 83 mm

0.47 kg

## Orificio

diámetro 95 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 110 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

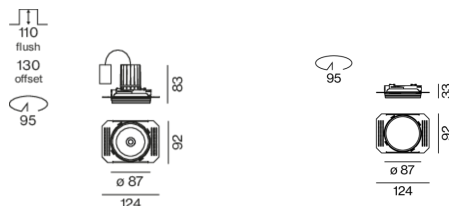

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

