

SASSO PRO 80 adjustable

flush trimless

048-2310518V 052-1921327



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado

inclinación máx. 35°

giro 360°

negro intenso | RAL 9005

Set de montaje blanco tráfico

IP20

379 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_r: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.6 | MDER 0.55

Óptico

super spot | ángulo de haz 8°

UGR ≤ 10

Eléctrico

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 7.7 W

sistema 49 lm/W ¹

Físico

sin borde

diámetro 87 mm | altura 83 mm

0.47 kg

Orificio


diámetro 95 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm | espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 110 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Distribución luminosa



Diseño del producto



SASSO PRO 80 adjustable

flush trimless

048-2310518V 052-1921327



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Factor de mantenimiento del local
MF	Factor de mantenimiento	LLMF	Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
LMF ^a	Factor de mantenimiento de la luminaria	LSF	Factor de supervivencia de la lámpara

^a De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.


Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	98
B13	127
B16	157
B20	196
C10	193
C13	251
C16	317
C20	387

Componentes

MOUNTING SET trimless


TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
for installation in plasterboard ceilings 12.5/15/25 mm	blanco tráfico	124-92-33	052-1921327



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING


L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
240-400-130	052-1914320



Accesorios de montaje

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cable non DIM ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-2531110
DALI cable ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-2551110



SASSO PRO 80

adjustable

flush trimless

048-2310518V 052-1921327



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	54	048-2091317
negro intenso	54	048-2091318



18
ø 54

LINEAR PRISMATIC LENS

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	54	048-2092317
negro intenso	54	048-2092318



SNOOT

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	54	048-2091117
negro intenso	54	048-2091118



18
ø 54


SNOOT WITH HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	54	048-2091217
negro intenso	54	048-2091218



18
ø 54

Reproducción del color

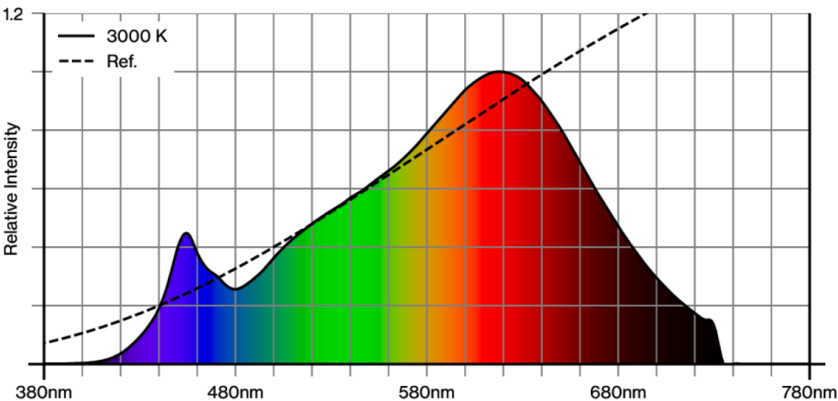

SASSO PRO 80

adjustable

flush trimless


048-2310518V 052-1921327




Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

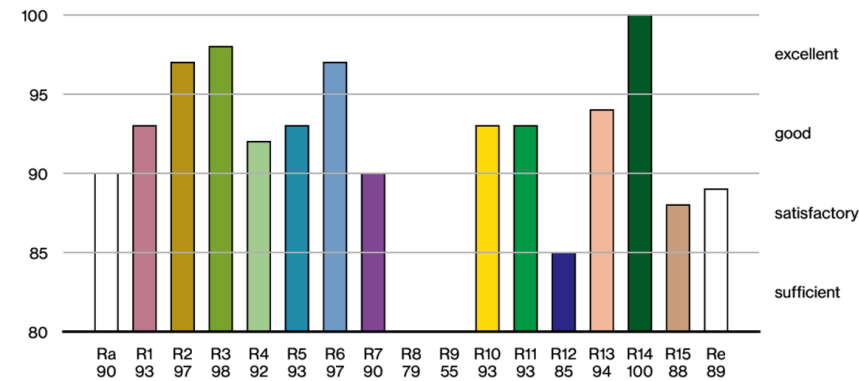

TM30 colour vector graphic



The black line represents the black body reference. The red line indicates the results of the test light source. The deviation from the test light source to the reference is shown and is marked by arrows. The shorter the arrows, the higher the color rendering.

