

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618M 048-2798318 002-90781



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V	
X-PERT	


General
Techo , Empotrado
inclinación máx. 45°
rotación 360°
negro , RAL9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
6500 lm

LED
4000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _f : 89 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.84
MDER 0.76

Óptico
medium
ángulo de emisión 28°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 2 lámparas; superficie pintada al polvo en negro; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; giratorio 360° y extraíble en 45°; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. reflector de aluminio de alta calidad con óptica facetada esférica; anodizada de alto brillo; reflexión de color neutral a través de una ausencia absoluta de color de interferencia; para puesta en escena brillante de objetos; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 28°; grado de protección IP20; CP2 220-240V; incluido convertidor, no regulable; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	11400	0.49
2	2900	0.99
3	1300	1.48
4	700	1.97
5	500	2.46

Diseño del producto

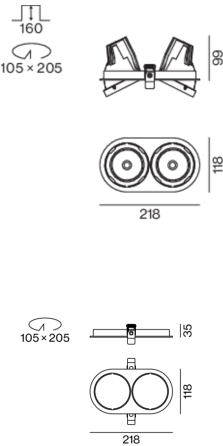

Eléctrico
non atenuable
79 W
inset 34 W
total insets 67 W
CP2 220-240V
82 lm/W

Físico
borde
longitud 218 mm
width 118 mm
Altura 99 mm
0.12 kg

Orificio
diámetro 105 mm
longitud 205 mm
espesor de techo mín. 2 mm
espesor de techo máx. 25 mm
profundidad de empotrado 160 mm

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618M 048-2798318 002-90781



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Componentes

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para falsos techos	negro intenso	218-118-35	048-2798318



POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
136-43-30	002-90781

