

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798318 002-90782



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 45°

rotación 360°

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje negro intenso

IP20

6380 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 96 , R_f: 89 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.84

MDER 0.76

Óptico

flood

ángulo de emisión 38°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

79 W

inset 34 W

total insets 67 W

CP2 220-240V

81 lm/W

1 Direcc. Dali

Físico

borde

longitud 218 mm

width 118 mm

Altura 99 mm

0.6 kg

Orificio

diámetro 105 mm

longitud 205 mm

espesor de techo mín. 2 mm

espesor de techo máx. 25 mm

profundidad de empotrado 160 mm

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación




Distribución luminosa



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7220	0.68
2	1810	1.37
3	800	2.05
4	450	2.73
5	290	3.42

Diseño del producto

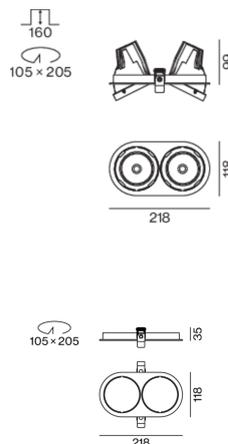

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798318 002-90782



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

Componentes

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para falsos techos	negro intenso	218-118-35	048-2798318



POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
143-43-30	002-90782

