



INO circle

suspended


EN Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. transparent feed; electronic operating unit installed in the canopy; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; inwards facing emission characteristics; direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring

ES Luminaria con forma de anillo fabricada en aluminio con soldadura de alta calidad; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con cable; altura regulable sin herramientas; incluido cable de alimentación transparente; driver instalado en el baldaquino; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado satinado; proyección orientada hacia el interior; iluminación directa/indirecta con un alto confort visual; LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino con abertura de 2 orificios para integrar el cableado y sencilla conexión

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 4000 K
 CRI $\geq$ 90 / 3 SDCM
 hasta ↓ 3,780 lm / ↑ 3,780 lm
 hasta 122 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2
 High Performance Opal
 IP20

Types



Color



Distribución luminosa




DiiA® standards
 251, 252, 253




direct / indirect
 illumination



tunable white
 2700 – 6500 K
 (optional)



CRI $\geq$ 98
XPECTRUM
 (optional)




INO 700 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
31.0 W	2700 K	↓1720/↑1710 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 4 3 ☒ H
	3000 K	↓1810/↑1800 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 5 3 ☒ H
	4000 K	↓1890/↑1890 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 6 3 ☒ H




INO 900 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
37.0 W	2700 K	↓2060/↑2060 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 4 3 ☒ H
	3000 K	↓2170/↑2160 lm	117 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 5 3 ☒ H
	4000 K	↓2270/↑2260 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 6 3 ☒ H



INO 1200 circle suspended




OPAL CRI ≥ 90, DALI-2


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
50.0 W	2700 K	↓2750/↑2750 lm	110 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 4 3 ☒ H
	3000 K	↓2890/↑2880 lm	115 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 5 3 ☒ H
	4000 K	↓3030/↑3020 lm	121 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 6 3 ☒ H

Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X



INO 1500 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
62.0 W	2700 K	↓3440/↑3430 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 4 3 H
	3000 K	↓3610/↑3600 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 5 3 H
	4000 K	↓3780/↑3780 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 6 3 H

Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X

Hebbel Hörakustik, Munich

Alemania

Arquitecto


Innenarchitekturbüro
Kolb

Fotografía

Dominik München




Productos utilizados



TASK suspended



INO circle suspended

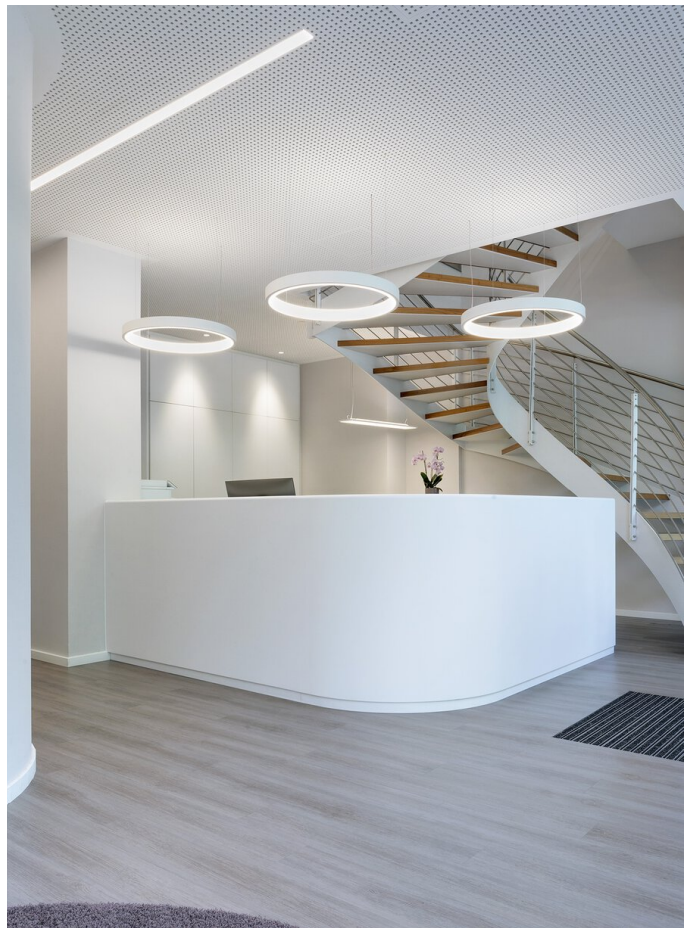



PrimeTime Touristik und Marketing GmbH, Graz

Austria

Fotografía

Walter Luttenberger



Productos utilizados



INO circle suspended

