


# SPIO 60 adjustable

trimless

048-1520417F 048-1598107 002-90787



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

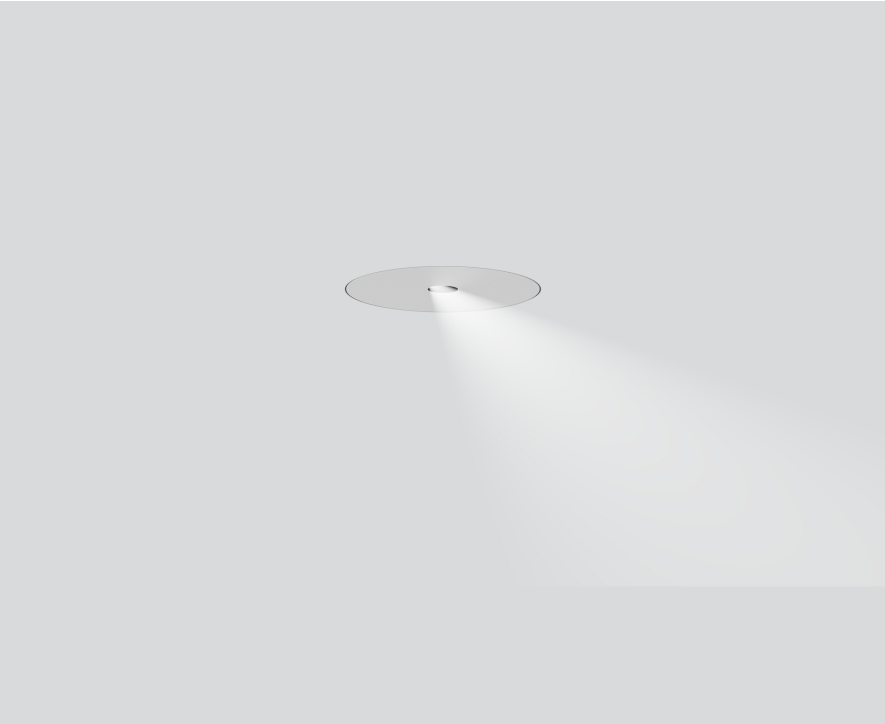

## General

Techo   Empotrado
inclinación máx. 30°
giro 360°
blanco   RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montaje blanco tráfico
IP20
455 lm
fijación 38 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 104   R <sub>f</sub> : 88   R <sub>f(1-15)</sub> : 89
MR 0.5   MDER 0.46

## Óptico

flood   ángulo de haz 34°
UGR ≤ 10
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Eléctrico

non atenuable
CP2   220-240 V
sistema 14.0 W   fijación 11.9 W
12 Vf   1050 mA

## Físico


sin borde
diámetro 105 mm   altura 68 mm
0.5 kg

## Orificio


diámetro 106 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm   espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna  
<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

