


# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC double grid

inlay  
050-231321D




|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |

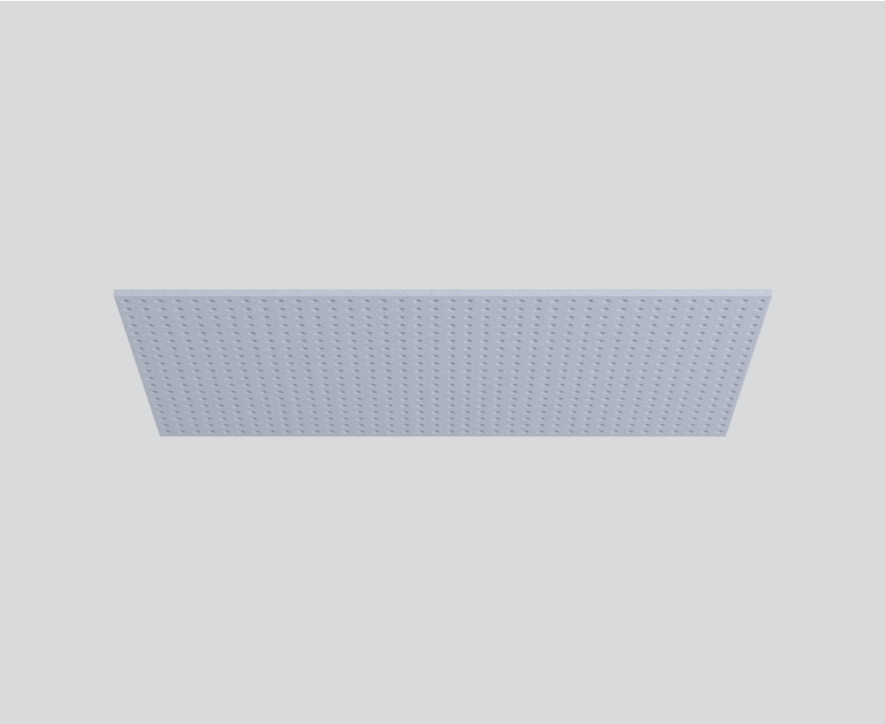

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, marble grey; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

### Diseño del producto



|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>General</b>                          |
| Luminaria / Carril   Montaje            |
| marble grey                             |
| clase de resistencia al fuego: B-s1, d0 |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Físico</b>                                      |
| panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm |
| longitud 2435 mm   ancho 1235 mm   altura 25 mm    |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Acoustics</b>                                       |
| Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 1 <sup>1</sup>            |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup> |
| NRC hasta 1.3 <sup>1</sup>                             |
| SAA hasta 1.32 <sup>1</sup>                            |

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Instrucciones de montaje

