


# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221W



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

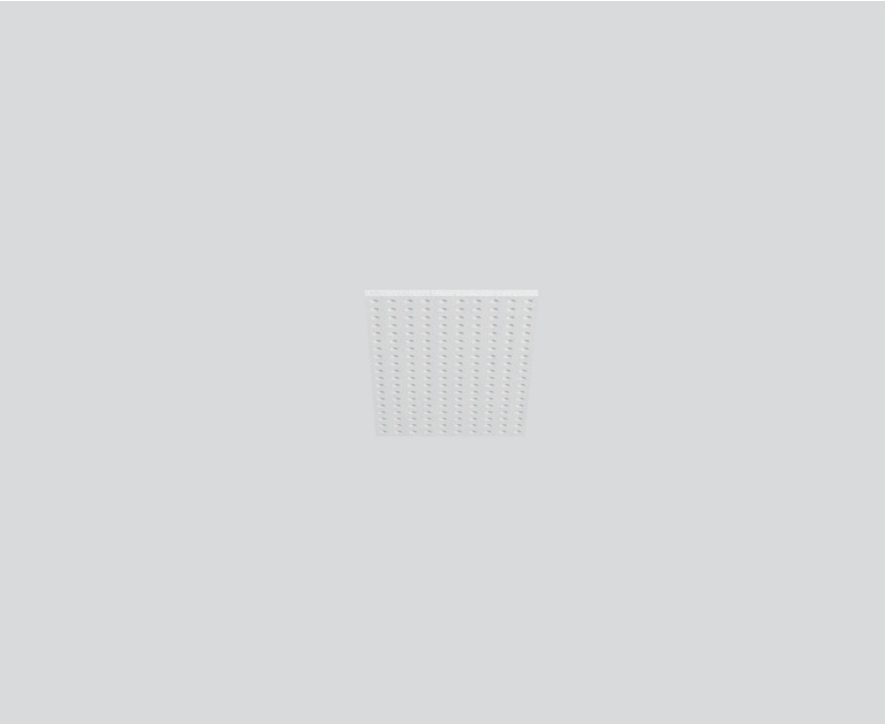

<b>General</b>
Luminaria / Carril   Montaje
blanco
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

<b>Físico</b>
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm
longitud 635 mm   ancho 1235 mm   altura 25 mm
4.6 kg

<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 1 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 1.3 <sup>1</sup>
SAA hasta 1.32 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

### Diseño del producto



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

### product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

