


OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 10

030-6120438H




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

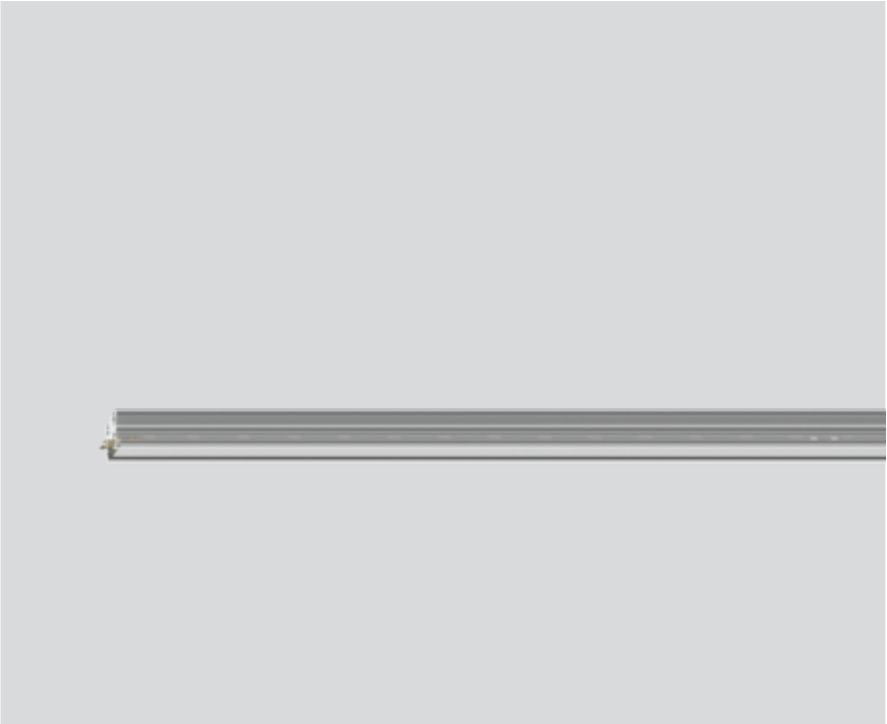


Elemento de luz lineal de PMMA; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; cubierta de PMMA satinada, iluminada de forma absolutamente homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|-------------------------------------|--|
| Techo / Pared Rail | |
| IP20 | |
| 389 lm | |
| inserto óptico 88 lm/W ¹ | |

LED

| | |
|---|--|
| 2700 K | |
| IRC ≥ 90 | |
| L85 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 100 R _f : 89 R ₍₁₋₁₅₎ : 86 | |
| MR 0.49 MDER 0.44 | |

Óptico

| | |
|---|--|
| opal (lambertsch) | |
| PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ² | |

Eléctrico

| | |
|-----------------------|--|
| DALI-2 1 DALI Addr. | |
| CP3 48 V | |
| fijación 5.9 W | |
| inserto óptico 4.4 W | |

Físico

| | |
|--|--|
| longitud 500 mm ancho 12 mm altura 10 mm | |
| 0.05 kg | |

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

