


# SETA 60 CONEX indirect

suspended system  
058-4235637



|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |

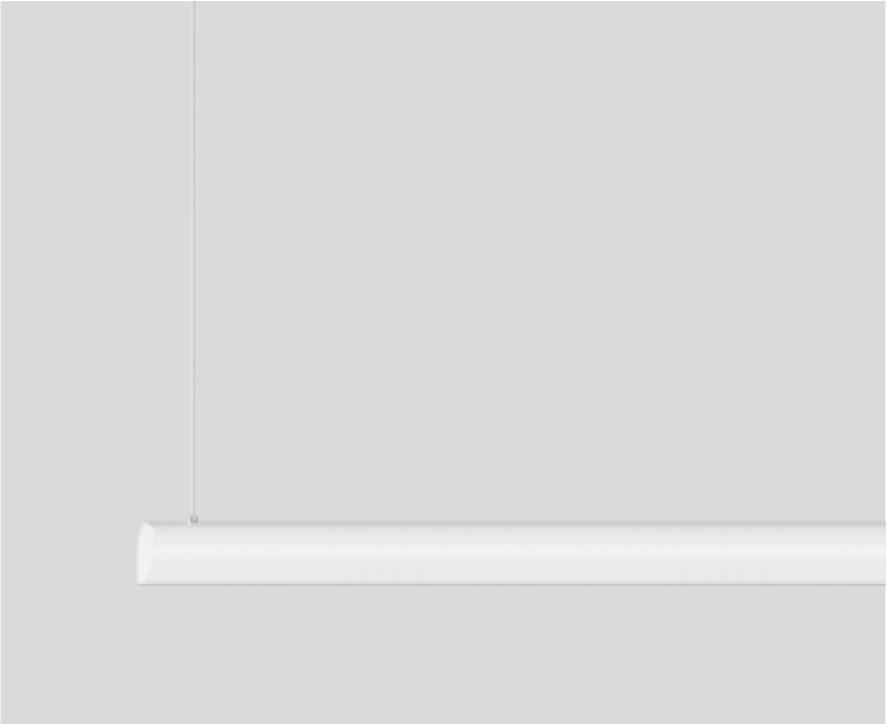

Cuerpo de lámpara de perfil extrusionado de aluminio; forma extremadamente esbelta (solo Ø 60 mm) lineal; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; para sistemas de iluminación; superficie pintada al polvo en blanco; para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); regulación de la altura sin necesitar herramientas; baldaquino para cableado pasante (disponible como accesorio); unión eléctrica de las luminarias con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de luminaria girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; perfil extruido para una mejor gestión del calor; componente de luz indirecta con pletinas propias y una elegante apariencia de lente para una claridad de techo máxima y homogénea;  $UGR \leq 10$ ; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3 \text{ SDCM}$ ;  $CRI \geq 80$ ; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

|          |        |               |                             |               |               |        |
|----------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 220-240V | X-PERT | UGR $\leq 10$ | $\text{cd/m}^2$ $\leq 1500$ | CRI $\geq 80$ | DALI-2 1ADDR. | X-PERT |
|----------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------|

## General

|                               |
|-------------------------------|
| Techo , Suspendido            |
| blanco , RAL9010 <sup>1</sup> |
| IP20                          |
| 4630 lm                       |

## LED

|                                       |
|---------------------------------------|
| 4000 K                                |
| IRC $\geq 80$                         |
| L90 / 50000 h                         |
| initial MacAdam $\leq 3 \text{ SDCM}$ |
| MR 0.72                               |
| MDER 0.65                             |

## Óptico

|  |
|--|
| Reflector  |
| symmetric  |
| $UGR < 10$ , $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ |
| $P_{stLM} \leq 1.0$ <sup>2</sup>                   |
| $SVM \leq 0.4$ <sup>2</sup>                        |

## Eléctrico


|              |
|--------------|
| DALI-2       |
| 29.5 W       |
| CP1 220-240V |
| 157 lm/W     |
| 1 DALI Addr. |

## Físico

|                |
|----------------|
| length 1474 mm |
| width 60 mm    |
| height 60 mm   |

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

